



Технічна Інструкція

ispo Klasyk

Мінеральна штукатурка із мікрОВОлокнами, GP CS III згідно PN-EN 998-1

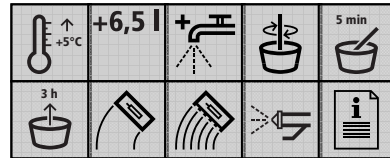

Характеристика

Функція Оптимальні фізичні властивості
Дуже добра адгезія

Оптика Кремовий

Нанесення Оптимальні властивості
Широкий діапазон застосування
Можливість машинного нанесення

Застосування

Для внутрішнього та зовнішнього застосування.
Для всіх мінеральних основ.
Для тонкошарового шпаклювання та затирання фасаду будинків, у тому числі історичних, ремонт локальних порожнин та дрібних нерівностей.
При грубошаровому штукатуренні додатково використовувати армуючу склосітку.

Технічні дані

Група продуктів Штукатурки

Параметри	Критерій	Стандарт	Одиниця	Критерій
	Щільність затверділого розчину через 28 днів	PN-EN 998-1	1,1	g/cm ³ ¹⁾
	Міцність на розрив при згинанні через 28 днів	PN-EN 998-1	2-2,5	N/mm ² ²⁾
	Витривалість на стиск через 28 днів	PN-EN 998-1	4-5	N/mm ² ²⁾
	Динамічний модуль Е через 28 днів	TP PE-PCC	4000	N/mm ² ²⁾
	Дифузійність водяної пари μ	PN-EN 998-1	14	
	Абсорбція через капілярний підйом води	PN-EN 998-1	W0 ³⁾	
	Теплопровідність	PN-EN 998-1	T1 ⁴⁾	

¹⁾g/cm³ = kg/dm³ ²⁾N/mm² = MPa ³⁾незазначено ⁴⁾≤ 0,1 W/(m K)

Дані параметри являються середніми значеннями, отриманими під час тестування. Завдяки використанню природних ресурсів фактичні значення можуть дещо відрізнятися від значень, наведених у таблиці. Однак, дані відмінності не впливають на якість та властивості продукту

Технічна Інструкція

ispo Klasyk

Нанесення - Вказівки

Основа	Основа повинна бути сухою, міцною, стабільною, не містити пилу та льоду, без відпадаючих частинок та таких котрі зменшують адгезію.		
Підготовка основи	Видалити антиадгезійні частинки, відкладення жиру та пилу, лишайники рослин, мохи та інші забруднення. Основа повинна бути навантажень та деформації. Матеріал підходить для всіх стабільних онсов таких як: бетон, цегла, силікатна цегла, піноблоку, змішаних стін, старих та нових штукатурок із хорошою адгезією до основи. Високопоглинаючі основи необхідно, попередньо загрунтувати.		
Температура застосування	Мінімальна температура застосування +5°C.		
Пропорційність	4 : 1 (суміш : вода)		
Приготування матеріалу	25кг (= 1 мішок) Ispo Klasyk вимішати приблизно із 6,5 літрів води та вимішати за допомогою електричної мішалки. При необхідності додати воду, щоб отримати консистенцію, яка дозволить працювати за допомогою кельми. Для приготування застосовувати чисту воду та вимішати приблизно 2 хвилини, потім зачекайте пр. 3 хвилини і перемішати приблизно 30 секунд.		
Час застосування	пр. 3 години при +20°C		
Розхід	Артикул	Застосування	Розхід. пр.
	ispo Klasyk	як штукатурка	2,0-6,5 kg/m ²
Розхід залежить від основи та методу застосування. Дане значення є приблизним. Точні дані визначаються методом пробного нанесення.			
Нанесення	Матеріал наносити товщиною 2-5мм, вирівняти та залишити до наступних етапів - затирання, зазвичай 1-3 години (залежно від температури та відносній вологості середовища). Затирання виконувати за допомогою - пластмасових інструментів. Примітка: не використовувати металевий інструмент - оскільки можна пошкодити поверхню. Ispo Klasyk можна наносити за допомогою штукатурних машин. Після використання промити інструмент водою. Штукатурку можна наносити при температурі від 5 ° C до 25 ° C. Ненаносити, якщо є ризик приморозків. Під час сухої, спекотної погоди рекомендується використовувати рідкішу консистенцію. Ispo Klasyk готовий до застосування одразу після змішування. Приготований розчин використати протягом 3 годин. Не вимішувати затверділий матеріал.		
Очистка інструмента	Після використання інструмент промити водою. Затверділий матеріал - усунути механічно		
Доставка			
Упаковка	Мішок 25 кг		
Колір	Кремовий		
Зберігання			
Умови зберігання	Берегти від вологи		

Технічна інструкція

ispo Klasyk

Термін придатності

Зберігати в оригінальному упакованні. Термін придатності вказаний на упаковці.

Додаткова інформація

Безпека



Реагує з вологою, сильно лужною водою, захищати шкіру та очі. Після контакту із шкірою, ретельно промити водою, при попаданні в очі - проконсультуватися із лікарем.

GIS-CODE

ZP01

При застосуванні, котре не вказане у Технічній Інструкції, необхідно проконсультуватися із технічним відділом Sto.н

Інформація та дані, котрі поданні в даному документі, відносяться до стандартних та не можуть бути причиною для відшкодування.

Sto Expert Ukraine

Лісна 2В

80300, Жовква

www.sto-fasad.com

stoexpert.ukraine@gmail.com

+38 (098) 227 22 32