



# Технічна інструкція

## StoMurisol VS

Основа для реставраційний тинків WTA.  
Розчин для штукатурення GP CS IV по PN-EN 998-1

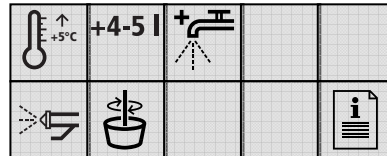

### Характеристика

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Функції | Висока продуктивність.                 |
|         | Висока дифузія.                        |
|         | Консервує водопоглинання               |
| Обробка | Наноситься ручним та машинним способом |

### Область застосування

Для внутрішнього та зовнішнього застосування.  
Спеціально розроблений розчин для реставраційних штукатурок WTA.  
StoMurisol VS стійка до впливу шкідливих сполук солі. Як мостик щеплення для всіх водопоглинаючих мінеральних основ та мінеральних штукатурок.

### Технічні дані

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Група продукту | Реставраційна штукатурка WTA                 |
| Складники      | Гідроксид кальцію, силікат кальцію, добавки. |

| Параметри | Критерій                        | Стандарт               | Значення      | Од.виміру                       |
|-----------|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
|           | Об'ємна щільність               | PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 | 1,7–1,8       | g/cm <sup>3</sup> <sup>1)</sup> |
|           | Густина твердої маси (28 днів)  | PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 | 1,5–1,6       | g/cm <sup>3</sup> <sup>1)</sup> |
|           | Глибина інфільтрації води 1 год | PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 | >5            | mm                              |
|           | Глибина проникнення води 24 год | PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 | <sup>2)</sup> |                                 |

<sup>1)</sup>g/cm<sup>3</sup> = kg/dm<sup>3</sup> <sup>2)</sup>cała warstwa

Подані параметри являються середньостатистичними отриманими в ході тестових випробувань.  
Завдяки використанню виключно природної сировини подані параметри можуть незначно відрізнятися від значень поданих в таблиці, що не впливає на якість та характеристики продукту.

### Вказівки

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основа            | Основою для StoMurisol можуть бути мури будь-якого складу, із підвищеною вологістю, вмістом сполук солі. Основа має бути сухою, твердою, міцною, стабільною та без антиадгезійних частинок. Не застосовувати на поверхнях котрі піддаються морозу. Не наносити на поверхні котрі містять більше ніж 10% вологи.                                |
| Підготовка основи | Наявну вологу штукатурку усунути на 1м., вище рівня вологи до появи муру.<br><br>Шви між цеглами викривати на глибину 2-3см.<br>Поверхню цегли очистити від частин котрі відокремлюються, бруду, пилуки, бітуму та ін. Ділянки основи котрі зменшують адгезію ретельно обробити/зачистити(металева щітка, під тиском повітря), дати висохнути. |

# Технічна Інструкція

## StoMurisol VS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|                          | Основи із підвищеним водопоглинанням змочити.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                           |
| Температура застосування | Мінімальна температура повітря та основи +5°C, максимальна +25°C<br>Не застосовувати у випадку нічних приморозків.                                                                                                                                                                                 |                                                    |                           |
| Приготування матеріалу   | Для приготування розчину StoMurisol VS використовувати виключно чисту воду.<br>Не додавати інших субстанцій.<br>Розбавлений матеріал не можна наново застосовувати.<br>Час роботи пр., 2-3 год.<br>Поміщення потрібно обігрівати з обережністю, щоб не повітрясківала штукатурка.                  |                                                    |                           |
| Пропорції                | 25 кг StoMurisol VS : пр. 4,0-5,0 літрів чистої води                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                           |
| Мішання                  | Можна використовувати високооборотні мішалки, звичайні або ручним способом вимішування.                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                           |
| Нанесення                | Ручне або машинне                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                           |
| Розхід                   | Артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Застосування                                       | Розхід                    |
|                          | StoMurisol VS                                                                                                                                                                                                                                                                                      | при 5мм товщини стіни<br>і 50% покриття пов. стіни | 3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup> |
|                          | Розхід матеріалу залежить від основи та способу нанесення. Подані дані являються середньостатичними.                                                                                                                                                                                               |                                                    |                           |
| Обробка                  | StoMurisol VS можна наносити вручну або машинним способом, таким чином щоб покрити 50% поверхні основи, або для покриття цілої поверхні в залежності від стану основи.<br><br>StoMurisol VS не використовувати для вирівнювання основи.<br><br>StoMurisol VS не використовується для обробки швів. |                                                    |                           |
| Догляд за розчином       | Поштукатурену поверхню необхідно захистити від пришвидшеного висихання (пряме сонячне проміння, сильний вітер), морозу та намокиння під час висихання.<br><br>Час висихання розчину StoMurisol VS становить від 24 год до 2 днів в залежності від вологості основи.                                |                                                    |                           |
| Очистка інструменту      | Помити водою зразу після використання. Затверділе усунути механічно.                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                           |
| Доставка                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                           |
| Упаковка                 | Мішок 25 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                           |
| Зберігання               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                           |
| Умови зберігання         | StoMurisol VS берегти від вологи та морозу, можливе зберігання на палетах.                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                           |
| Термін придатності       | 12 місяців від дати виробництва                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                           |

## Технічна інструкція

### StoMurisol VS

#### Додаткова інформація

##### Безпека



Продукт помарковано відповідно до норм ЕС.

Реагує на вологу, захистити очі та шкіру. При попаданні на шкіру промити великою кількістю води, при попаданні в очі промити водою та звернутись до лікаря.

|          |                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| GIS-CODE | ZP1                                                                                          |
|          | При застосуванні котре не прописано в технічній інструкції звернутись до спеціалістів Sto.   |
|          | <b>Дана інформація відноситься до стандартної і не може служити для виплати компенсації.</b> |

Sto-Expert,  
Лісна 2В,  
80300, м. Жовква  
+380(03252)62-220  
mail: info@sto-fasad.com  
www.sto-fasad.com

Рев.,  
Актуальне від

StoMurisol VS/PL/PL/001  
31.03.2008