



Технічна інструкція

Sto-Putzgrund

Органічна адгезійна ґрунтівка Sto-Putzgrund з наповнювачем (кварцовий пісок)
На основі акрилових сполук.

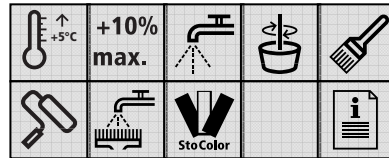

Характеристика

Функція	Поліпшує адгезію
	Подовжує час нанесення штукатурок
	Лугостійкість відповідно до DIN 18 558
	Вирівнювання рівномірності кольору основи
	Регулює поглинаючі властивості

Оптика	Білий
	Колірується за системою StoColor

Сфера застосування

Для зовнішніх та внутрішніх робіт.
Як проміжне та ґрунтовочне покриття, що колірується, заповнене кварцом, для акрилових та силіконових штукатурок.
Не наносити на вологі та брудні поверхні.

Технічні дані

Група продуктів	Проміжне покриття
-----------------	-------------------

Основні інгредієнти	Полімерна дисперсія, титановий білий, мінеральні пігменти, карбонат кальцію, діоксид кремнію, тальк, вода, аліфати, глікоефір, добавки, консерванти
---------------------	---

Технічні дані	Критерій	Стандарт	Показник	Одиниці виміру	Примітка
	Густина	DIN 53217	1,5	г/см ³ ¹⁾	
	Рівень pH	VIQP 011 (Sto intern)	8,5-9		
	Еквівалентна товщина шару повітря	PN-EN ISO 7783-2 ²⁾	0,045	м	
	Коефіцієнт дифузії водяної пари μ ³⁾	PN-EN ISO 7783-2 ²⁾	570		
	Коефіцієнт водопроникності в	PN-EN 1062-3	0,05	кг/(м ² h ^{1/2})	

¹⁾ г/см³ = кг/л ²⁾ тести будуть різними при температурі сушіння +23°C ³⁾ обчислюється із значення s_d і товщини шару або проектного значення згідно DIN 4108

Наведені параметри є середніми значеннями результатів, отриманих під час випробувань. Через використання природних ресурсів фактичні значення можуть дещо відрізнятися від значень, наведених у таблиці. Однак ці відмінності не впливають на якість та властивості продукту.

Механічна обробка - поради

Основа	Основа повинна бути сухою, міцною, несучою, без пилу, льоду, вицвітання та інших речовин, що зменшують адгезію.
	Видалить пошкоджені ділянки покриття. Повне ґрунтування Sto-Putzgrund можливе щонайменше через 14 днів.

Технічна інструкція

Sto-Putzgrund

Підготовка основи

На наявних поверхнях при необхідності провести ґрунтування. Ґрунтуючі матеріали не повинні створювати блиск поверхні.
Ретельно очистіть поверхню (водяною парою). У разі появи водоростей та грибків використовуйте StoPrim Fungal.
У разі забруднення димом, ніотином або сажею очистіть поверхню та проґрунтуйте StoPrim LP.
Перевірте існуючі покриття на несучу здатність. Видаліть всі ненесучі покриття.

Температура обробки

Мінімальна температура нанесення і температура основи +5°C.
Використовуйте Sto-Putzgrund QS за несприятливих погодних умов.

Нанесення шарів

Ґрунтування: на сильно абсорбуючих поверхнях застосовувати StoPlex W, StoPrim Plex lub StoPrim Micro
Проміжне покриття: Sto-Putzgrund
Кінцеве покриття:
Акрилові або силіконові штукатурки Sto.

Підготовка матеріалу

Матеріал, готовий до використання. Для отримання оптимальної консистенції можна розбавляти водою у кількості не більше 10%. Перед використанням ретельно розмішуйте матеріал.
На мінеральних субстратах рекомендується застосовувати Sto-Putzgrund, розведений водою до максимум 5%, щоб уникнути цвітіння карбонату кальцію.

Розхід

Назва	Використання	Розхід
не колірований	на шар, залежно від основи	0,25-0,4 кг/м ²
заколірований	на шар, залежно від основи	0,25-0,4 кг/м ²

Розхід залежить від основи та техніки нанесення. Наведені значення є приблизними. Точний розхід слід визначати окремо для кожної основи.

Нанесення

Наносити пензлем, щіткою або валиком. Не використовуйте безповітряний спрей. Sto-Putzgrund висихає фізично випаровуванням води. При високій вологості повітря та / або низької температури, процес сушіння може зайняти більше часу. Обробляйте після достатнього висихання, як правило, приблизно через 24 години (+20°C / 65% вологість).

Чистка інструментів

Промити водою відразу після використання.

Вид доставки

Упакування

Відро 25 кг

Колір

Натуральний та тонований у всі кольори системи StoColor

Колірування

При використанні StoColor Tint або StoTint Aqua макс. 1%

Зберігання

Умови зберігання

Упакування повинні бути щільно закриті. Захищати від морозу.

Час зберігання

Найкраща якість в оригінальному упакованні до ... (див. упаковання).
Дата використання, включена в номер партії: перша цифра означає рік, наступні дві цифри - календарний тиждень (наприклад, 0270052541 означає 27-й календарний тиждень 2010 року).

Технічна інструкція

Sto-Putzgrund

Додаткова інформація

Безпека	Додаткова інформація щодо поводження з продуктом, зберігання та утилізації наведена в Паспорті безпеки матеріалів.
GIS-Code	M-GP01
	Використання товару, не згадане в цьому Технічному посібнику, вимагає попередньої коконсультації з представником Sto.
	Надана інформація або дані є стандартними показниками і не можуть використовуватися як основа для подання будь-яких вимог про відшкодування збитків.

Sto Expert
80300, Жовква Лісна 2в
www.sto-ukraine.com
stoexpert.ukraine@gmail.com

Версія №
Діє з

Sto-Putzgrund/PL/062
10.03.2010