




StoTherm Ceramic S

Цікава альтернатива
стандартним системам
утеплення

Нерозповсюджує вогонь, безшовна система утеплення на основі пінополістиролу, оброблена клінкерною або керамічною плиткою або натуральним каменем. Система StoTherm Ceramic відрізняється високою міцністю і стійкістю до погодних умов.

Система утеплення StoTherm Ceramic S

Сучасний фасад з виглядом класичної цегли.

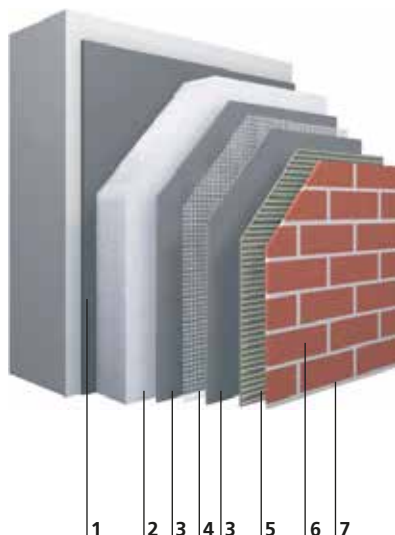

- 1 Приклеювання**
Sto-Baukleber
- 2 Термоізоляція**
Пінопласт
- 3 Механічне кріплення**
Дюбелі
- 4 Армуючий шар**
Sto Levell Uni +
Sto-Glasfasergewebe
- 5 Приклеювання плитки**
StoColl KM
- 6 Фінішний шар**
Плитка з клинкеру, кераміки
або натурального каменю
- 7 Шви**
StoColl FM-K lub
StoColl FM-S

Sto Ukraine
Центральний офіс
Львівська область, м. Жовква,
вул. Лісна, 2 В
sto-ukraine.com

Коротко про StoTherm Ceramic S

Застосування:

- для нових та старих будинків
- несуча основа: штукатурка, бетон, цегла, пористий бетон та інші типові будівельні основи.

Властивості:

- система не розповсюджує вогонь
- висока механічна стійкість
- стійкість до подряпин
- висока теплоізоляція
- висока стійкість до погодних умов,
- висота застосування до 25 м
- висока стійкість до впливу мікроорганізмів
- система доступна як опція з фасадною плиткою StoBrick.

Характеристика:

- застосовується система з клинкерною, керамічною плиткою або плиткою з натурального каменю
- кольори в залежності від використовуваного типу плитки
- можна використовувати в поєднанні з декоративними профілями StoDeco.

Дозволи:

- технічне схвалення ITB AT-15-5026/2013.

Переваги системи:

- завдяки використанню керамічної плитки, клинкерної плитки або натурального каменю можливості обробки фасаду значно розширюються.
- завдяки використанню якісного клею можна в системі використати місцевих камінь і чи клинкерну плитку
- при використанні плитки практично необмежені можливості використання просторових і кольорних акцентів
- можливість легкого нанесення штукатурних шарів за допомогою систем StoTherm Vario і StoTherm Classic
- використання натурального каменю дозволяє формувати як сучасні архітектурні форми, так і відсилання до історичних будівель,
- висока механічна стійкість системи дозволяє використовувати її також в середовищі, що піддається шкідливим хімічним процесам,
- також використовується в зоні цоколя будівлі.

Завжди монтаж повинен бути після ознайомлення з технічною інструкцією. Використання інших елементів системи від інших виробників знімає з виробника відповідальність за рекламції