
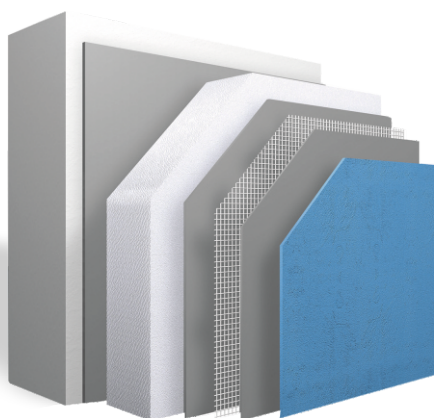


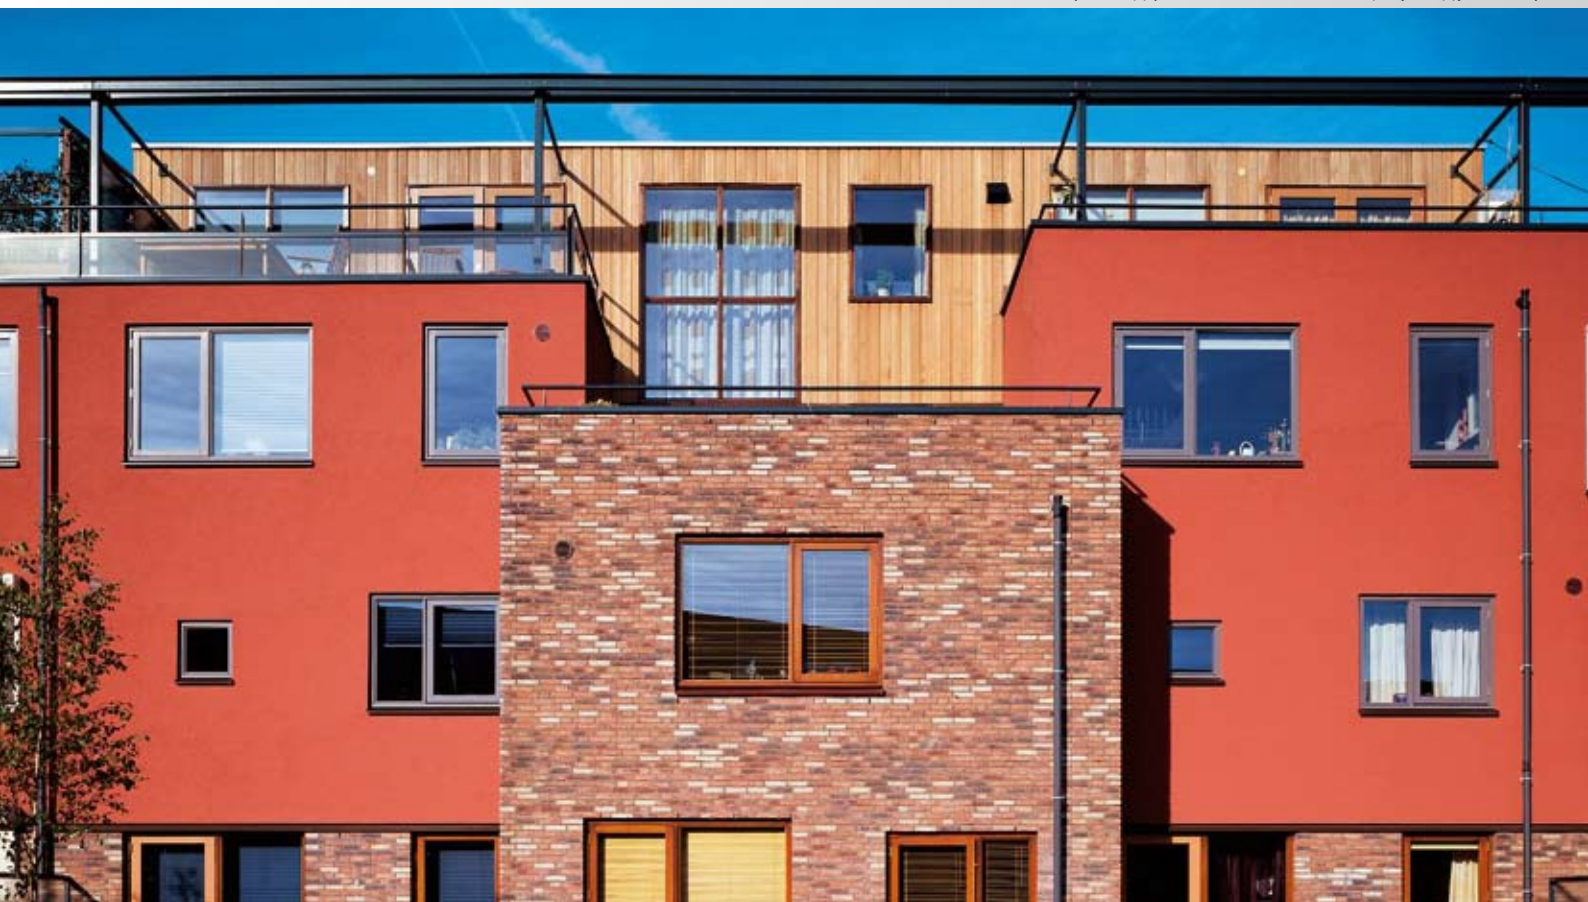

StoTherm Classic

Органічна важкозаймиста система теплоізоляції фасаду з утеплювачем-пінополістиролом

StoTherm Classic більше 50 років використовується в будівельній практиці: понад 100 мільйонів квадратних метрів фасадних площин на п'яти континентах - ось результат унікального досвіду.

Протягом цих років дана система удосконалювалась і зарекомендувала себе як надійна та довговічна конструкція. Це підтверджується найменшою кількістю рекламцій по цілому світу.


Здатність витримувати 10-кратні механічні навантаження, в порівнянні з мінеральними системами, максимальна стійкість до утворення тріщин, відсутність цементу у всіх компонентах системи, великий вибір варіантів фінішного покриття - це ті переваги, які роблять **StoTherm Classic** неперевершеною системою теплоізоляції фасадів.

Житловий будинок
Skywood Бірмінгем,
Великобританія
Проект: Graham Philips,
Foster and Partners



Житловий будинок
Тюбінген, Німеччина
Проект: Löffler + Ruoff

Особливості та властивості теплоізоляційної системи StoTherm Classic

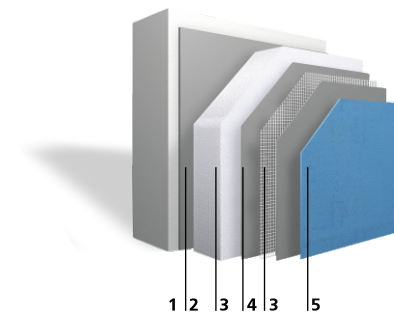

- 1** Приклейка:
Sto-Baukleber, Sto-Turbofix або
Sto - Dispersionkleber
- 2** Утеплювач:
із пінополістиролу
- 3** Армування:
StoArmat Classic / Sto-Armierungsputz
- 4** Сітка:
Sto-Glasfasergewebe / Sto-Glasfasergewebe F
- 5** Фінішне покриття:
- Stolit K/R/MP або StoNivellit з StoColor
Lotusan G;
- StoLotusan K/MP або StoSilco K/R/MP;
- декоративні профілі і декоративні маси

Центральний офіс
80300, Жовква, Лісна 2В
+38(098) 227-22-32
www.sto-ukraine.com

Sto

Відділ продажу
м.Львів, вул.Зелена,
логістичний центр PORT
+380960221155
cp.sto.lviv@gmail.com

Застосування

- Нові або реставровані будинки (обмеження по висоті - 25м).
- Поверхні: бетон, вапняно - піщаний камінь, цегла, пористий бетон, панельні блоки(трьохшарові панелі), дерево.
- Каркасні будинки.
- Нерівні поверхні до 3 см (в масивних конструкціях).
- Товщина теплоізоляційного шару до 300 мм.
- Деталі системних рішень сертифіковані для багатопверхових будинків.

Властивості

- Висока стійкість до мікроорганізмів: водорості, грибок
- Особлива стійкість до утворення тріщин
- Здатність витримувати великі механічні навантаження до 15 Дж.
- Відмінні теплоізоляційні властивості.
- Стійкість до поганих кліматичних умов.
- Високий показник паропроникності і CO₂.
- Низька ступінь пожежонебезпеки.
- Застосування в будинках котрі не мають опалення.
- Захист від електромагнітних хвиль.
- Відповідає вимогам згідно нормами ISO 7892:1988
- Можлива технологія Lotus-Effect®.

Оздоблення

- Органічні та силіконові штукатурки
- Колірування згідно **StoColor System**
- Коефіцієнт яскравості < 15% (по запиту)
- Декоративні елементи і профілі **StoDeco**
- Русты **StoDeco Bossen**, рустові плити **Sto-Bossenplatten**
- Плитка із натурального каменю **Sto-Naturstein**
- Плитка клінкерна **StoBrick**
- Плитка із клінкерною оптикою **Sto-Flachverblender**

Особливості застосування

- Компоненти котрі не містять цементу і готові до застосування
- Можливість механічного нанесення за допомогою техніки **StoSilo**
- Відсутня необхідність діагонального армування і нанесення попереднього покриття
- Унікальна технологія приклейки **Sto-Turbofix**

Будівельні норми

Згідно європейських або місцевих стандартів і правил (схвалено нормами ITB та підтверджено нормами UE)