


# StoVentec Glass, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa

## Przekrój poziomy, ościeże z blachy

EAG 400

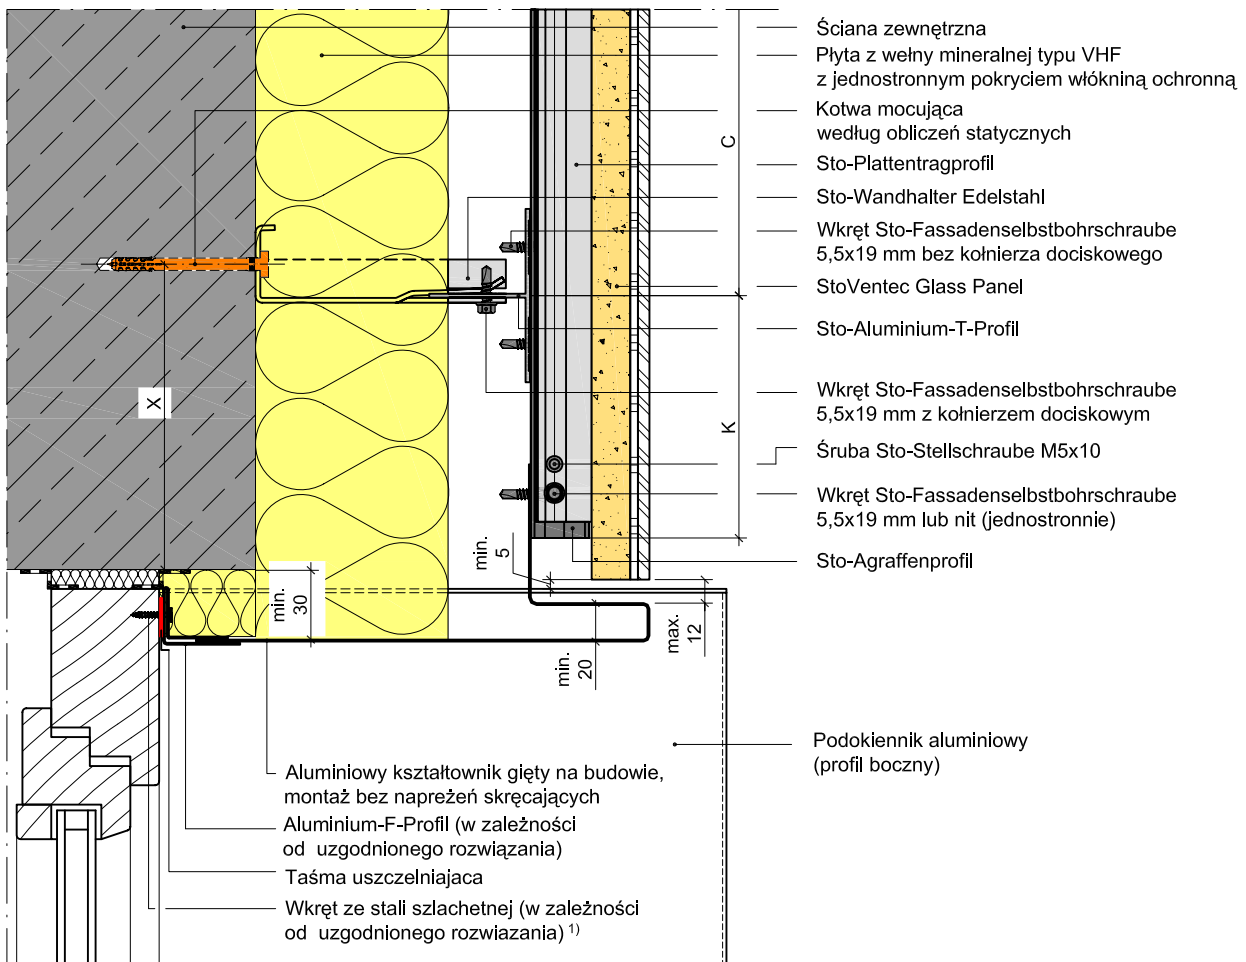

C = Rozpiętość profili agrafowych wg det. EAG 010 do 016

K = Odległości od końca profili wg det. EAG 010 do 016

X = minimalna odległość od brzegu zgodnie z Aprobata dostawcy kotew

Wiatroizolacja, uszczelnienie, kolorystyka RAL oraz montaż okien według wytycznych dostawcy

<sup>1)</sup> Sposób połączenia systemu do ramy okiennej należy uzgodnić przed montażem.