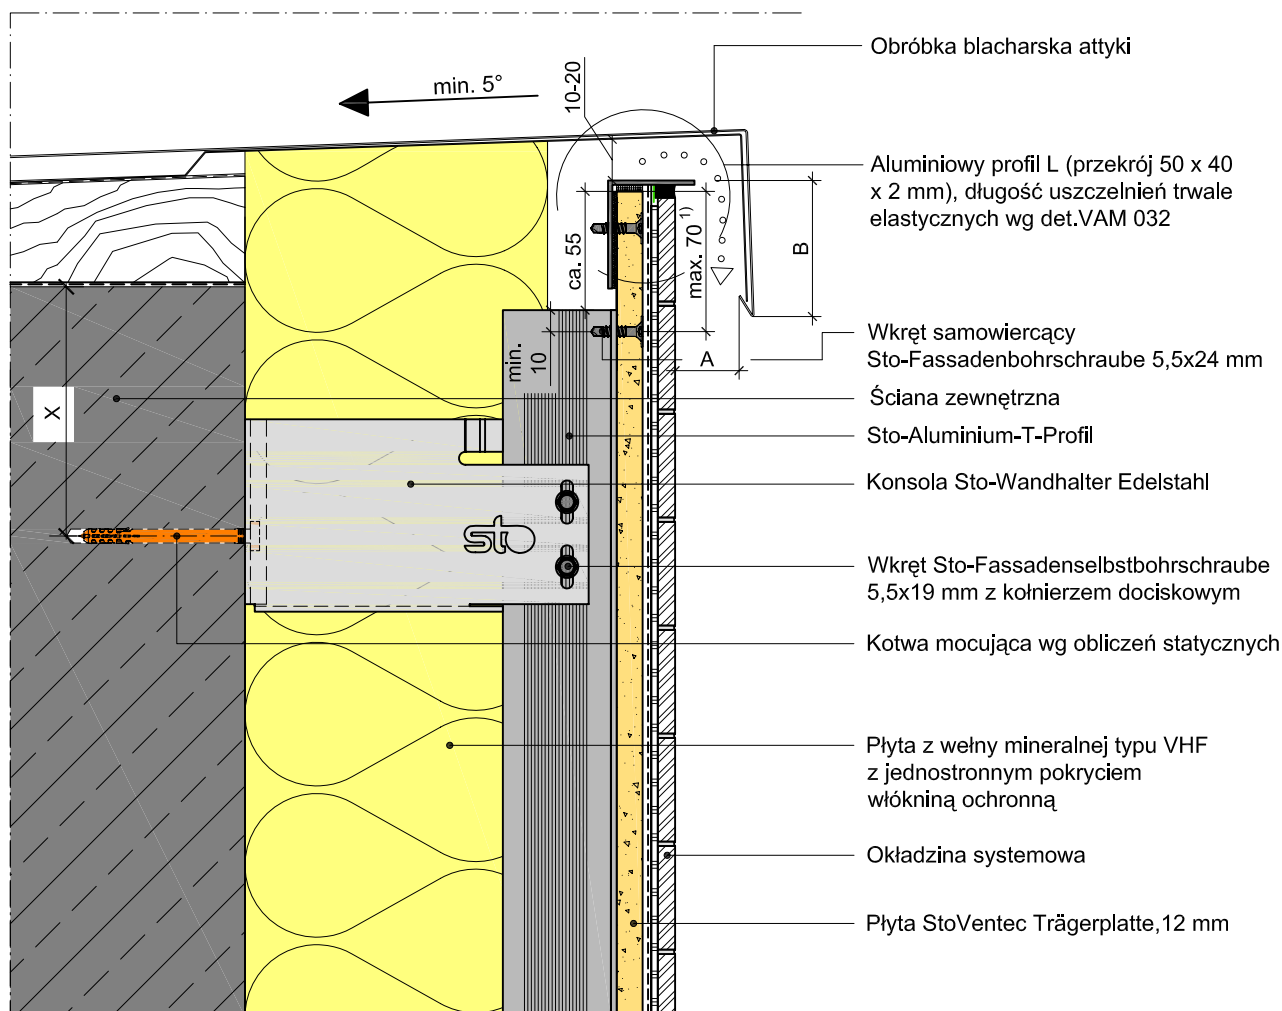


StoVentec M, podkonstrukcja stalowo-aluminiowaPrzekrój pionowy, połączenie systemu z attyką, otwarta spoina
(Skala ok. 1:3,5)**VAM 300**

X = minimalna odległość od krawędzi zgodnie z Aprobata dostawcy łączników

Wysokość budynku	A	B	
< 8 m	min. 30 mm	min. 50 mm	(według wymogów dostawcy obróbek oraz właściwych przepisów branżowych)
8-20 m	min. 30 mm	min. 80 mm	
> 20 m	min. 40 mm	min. 100 mm	

Montaż obróbek zgodnie z wytycznymi dostawcy, montaż okładziny zgodnie z wytycznymi Sto-ispo.
 Przed zamontowaniem obróbki attyki należy tymczasowo zabezpieczyć płytę i okładzinę przed penetracją wilgoci.

¹⁾ według detali VAR 020 - 023