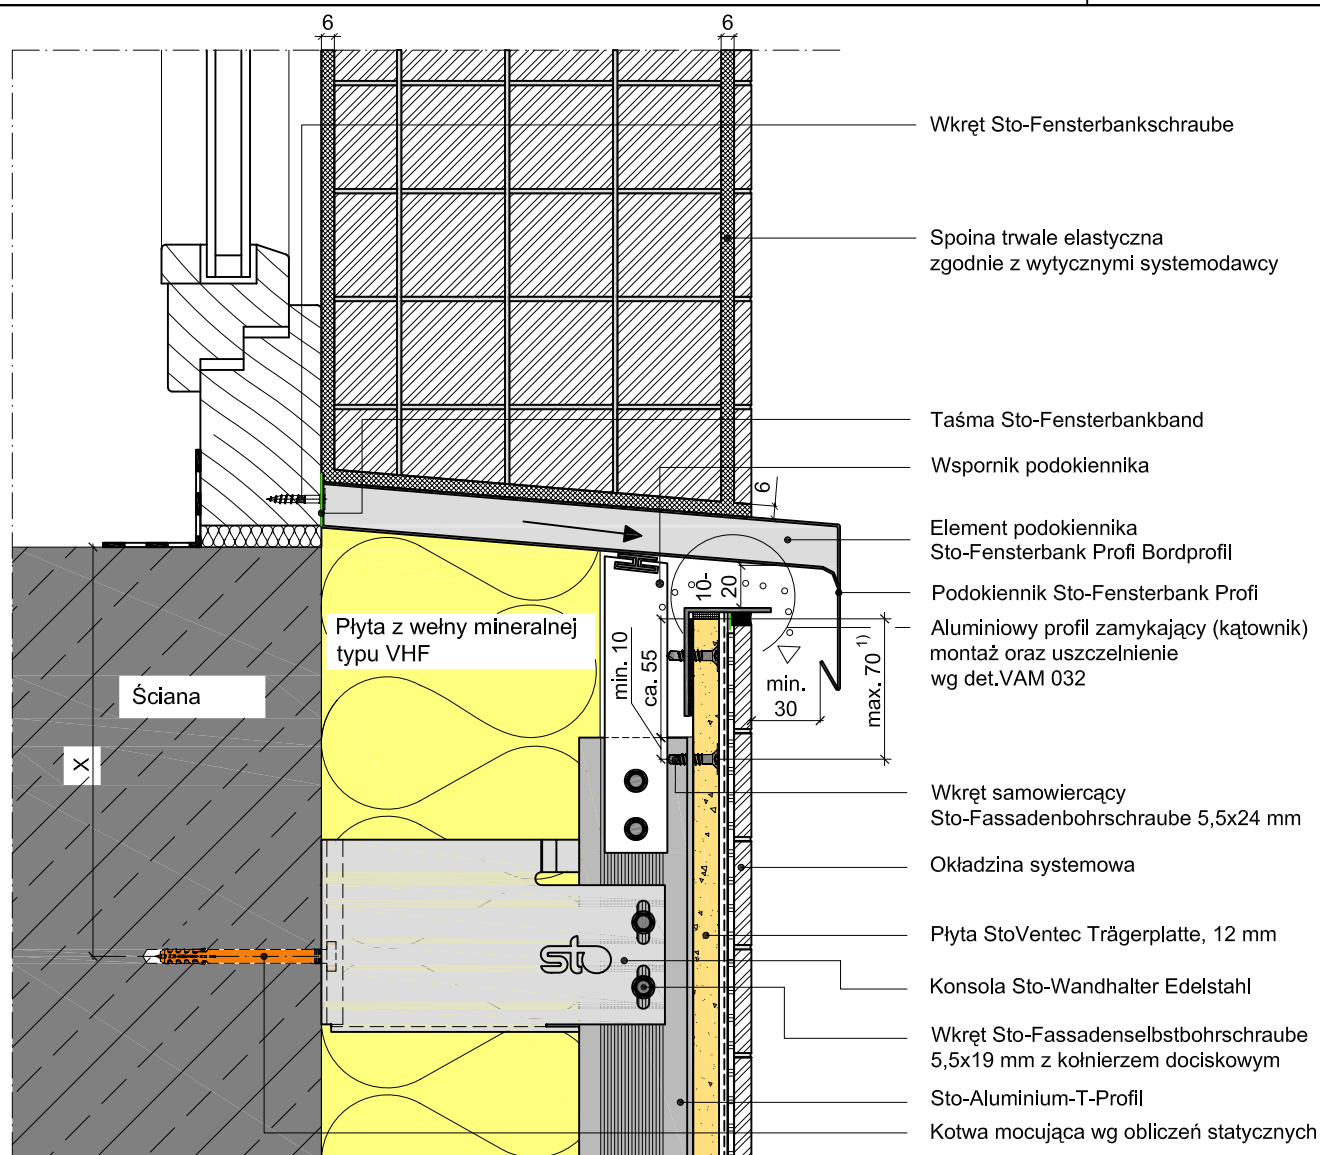


StoVentec M, podkonstrukcja aluminiowaPrzekrój pionowy, montaż podokiennika, otwarta spoina
(Skala ok. 1:3,5)**VAM 500**

X = minimalna odległość od narożnika zgodnie z Aprobatą dostawcy łączników

Połączenie płyty ościeża z profilem bocznym Sto-Fensterbank uszczelnić taśmą Sto-Fugendichtband.

Sposób uszczelnienia połączeń systemu z ościeżnicą w zależności od materiału z jakiego wykonana jest rama okienna.

Konstrukcja i montaż okien oraz kolory RAL według wytycznych dostawcy okien.

¹⁾ zgodnie z detalami VAR 020 - 023