


StoVentec Glass, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa

Przekrój pionowy, połączenie z attyką

EAG 300

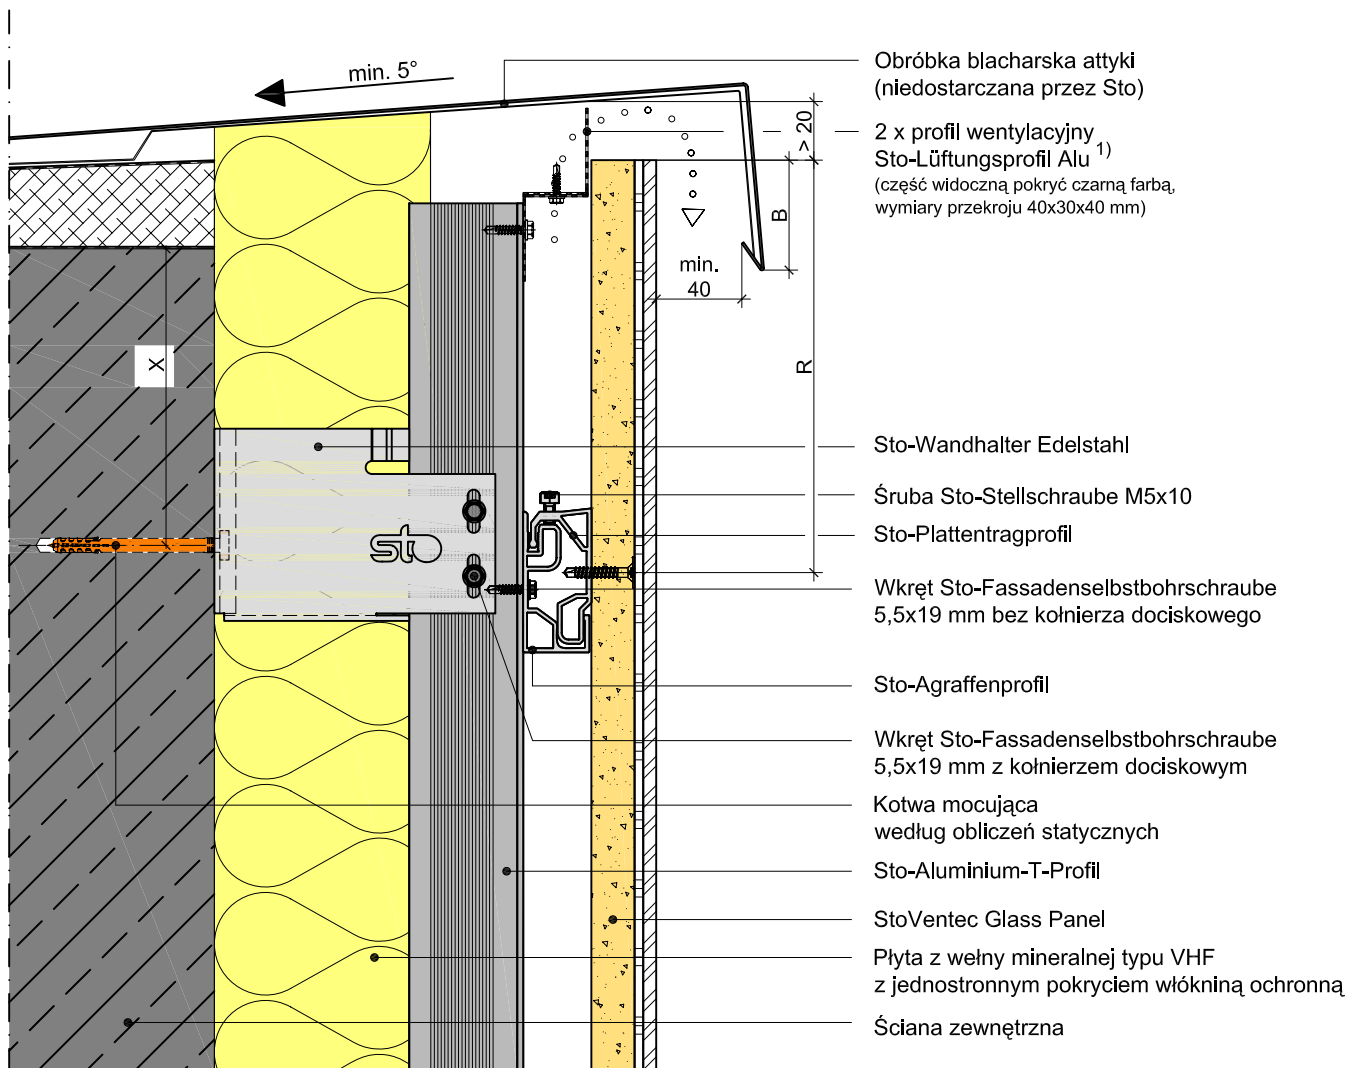


X = minimalna odległość zgodnie z Aprobata dostawcy kotew.

R = minimalna odległość elementu Sto-Plattenträgerprofil zgodnie z dopuszczeniem Z-33.2-658.

Wys. budynku	B	
<8 m	min. 50 mm	(wartości przykładowe, należy przestrzegać krajowych przepisów branżowych)
8-20 m	min. 80 mm	
>20 m	min. 100 mm	

1) Alternatywnie Aluminium-Z-Lüftungsprofil schwarz (czarny), powierzchnia swobodnego przepływu powietrza min. 50 cm²/m.

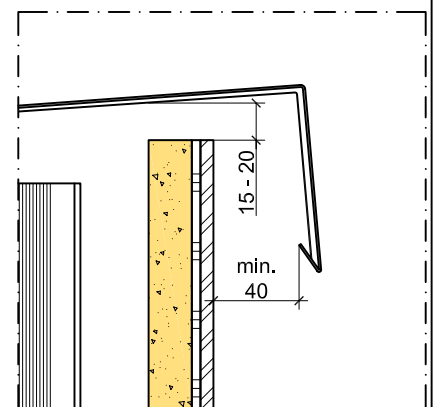

Wariant bez profilu wentylacyjnego

Uwaga: Elementy innych dostawców przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiązania, które obrazuje podstawowe zasady budowy ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarność systemu powinny być zweryfikowane przez wykonawcę / projektanta w projekcie budowlanym. Detal ten nie zastąpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodność rozwiązania z przepisami musi być zweryfikowana przez projektanta / wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Technicznych komponentów.