


# StoVentec Glass, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa

## Przekrój pionowy, połączenie płaszczyzn StoVentec Glass (poziomej i pionowej)

EAG 700

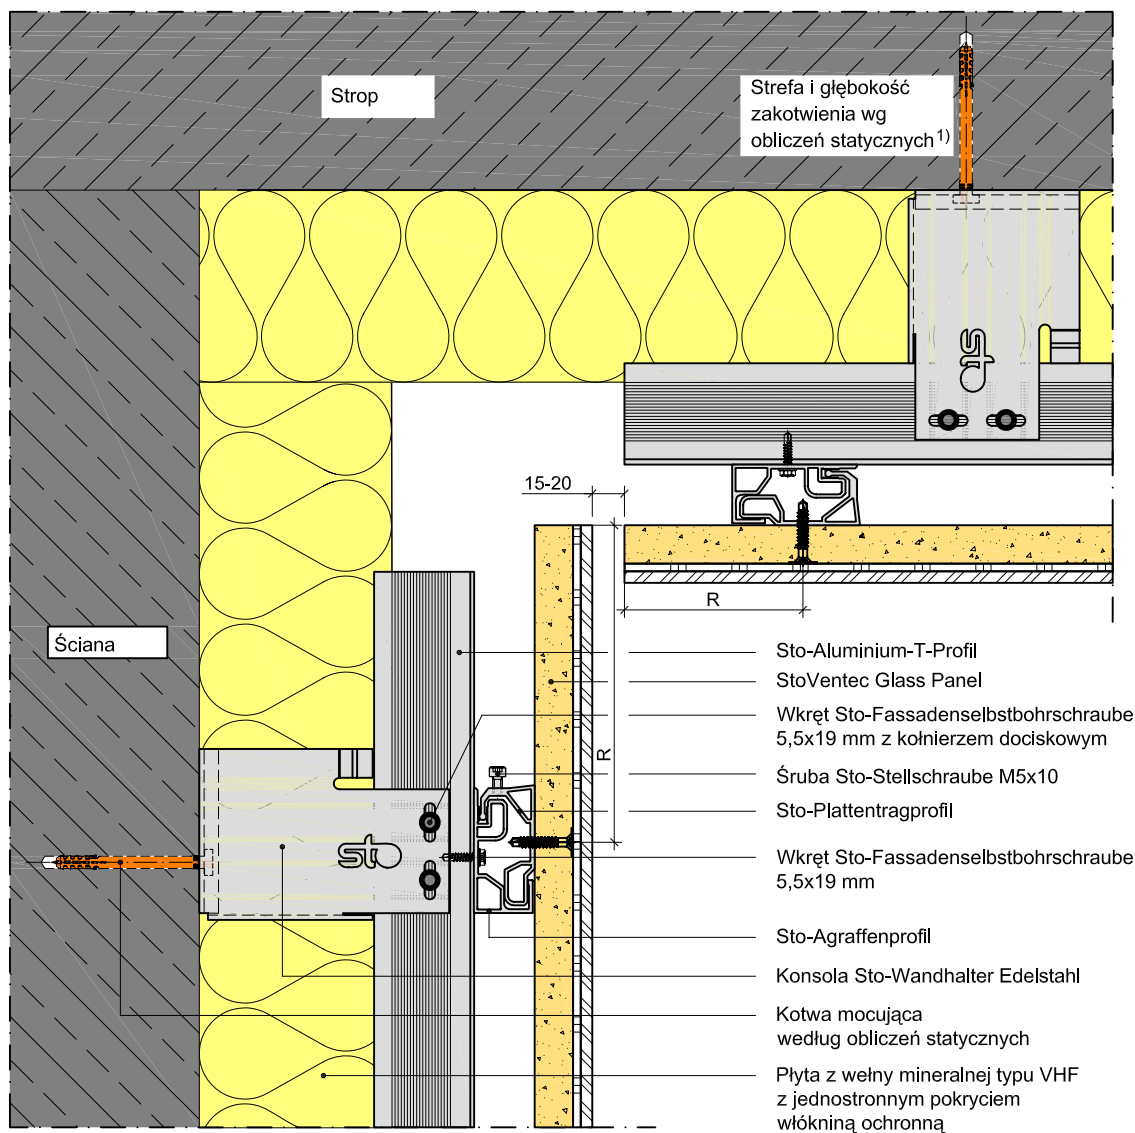

R = odległość od brzegu płyty według dopuszczenia Z-33.2-658

Podkonstrukcja spódna sufitu oraz montaż elementów stropowych wg detali EAG 006 - 009.

1) Zgodnie z wymaganiami p/poż

Uwaga: Elementy innych dostawców przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiązania, które obrazuje podstawowe zasady budowy ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarność systemu powinny być zweryfikowane przez wykonawcę / projektanta w projekcie budowlanym. Detal ten nie zastąpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodność rozwiązania z przepisami musi być zweryfikowana przez projektanta / wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Technicznych komponentów.