


StoVentec Glass, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa

Przekrój pionowy, połączenie płaszczyzn StoVentec Glass (poziomej i pionowej)

EAG 705

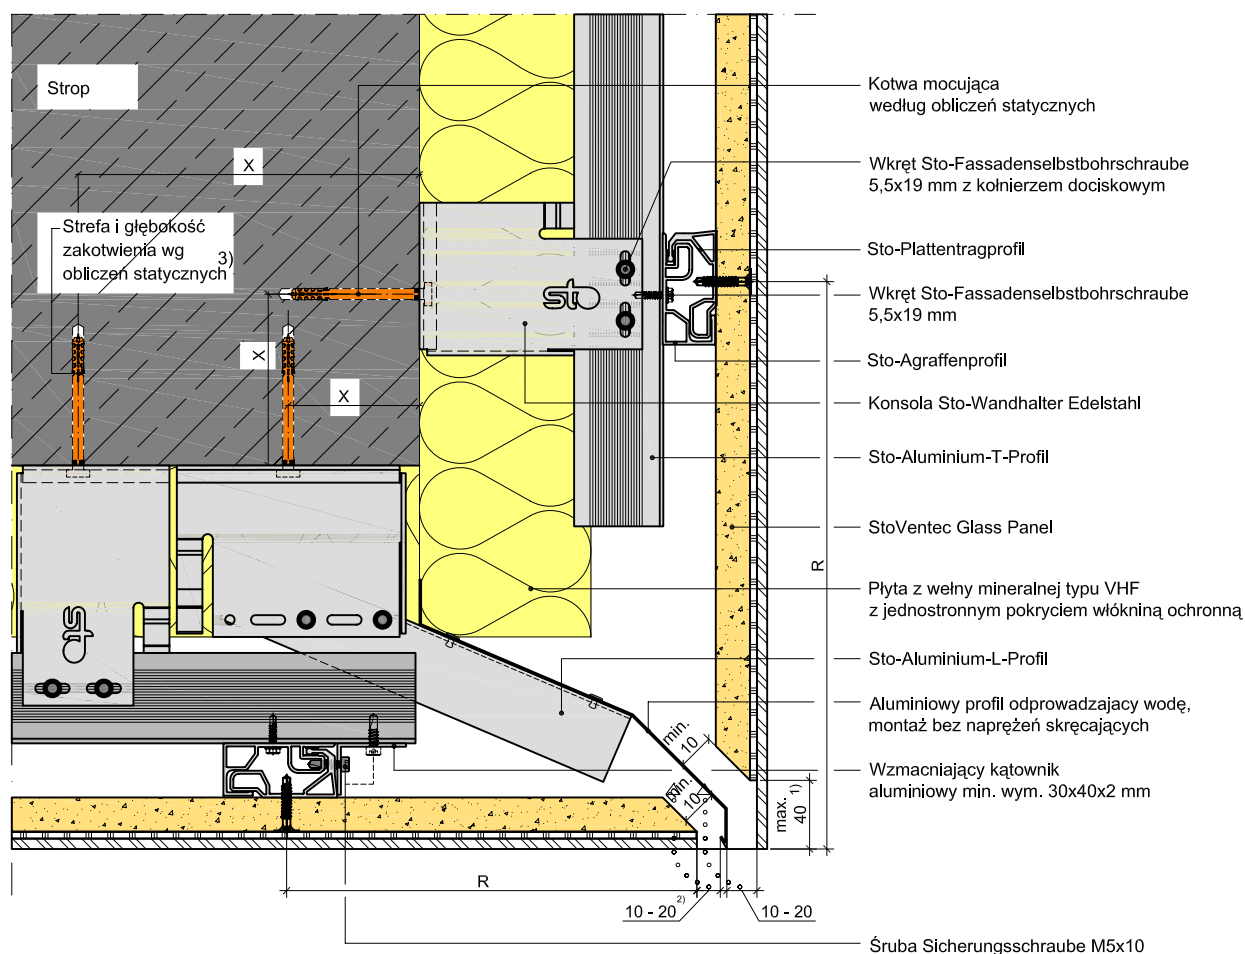

R = odległość od brzegu płyty według dopuszczenia Z-33.2-658
 X = minimalna odległość od brzegu zgodnie z Aprobata dostawcy kotew
 Podkonstrukcja spodnia sufitu oraz montaż elementów stropowych wg detali EAG 006 - 009.

- 1) W niekorzystnych warunkach oświetleniowych i przy niektórych odcieniach, możliwa jest niewielka różnica kolorystyczna wystającej części szkła.
- 2) Profil odprowadzający wodę zainstalować przed montażem elementów stropowych, min. odl. 15 mm
- 3) Zgodnie z wymaganiami p/poż

Uwaga: Elementy innych dostawców przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiązania, które obrazuje podstawowe zasady budowy ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarność systemu powinny być zweryfikowane przez wykonawcę / projektanta w projekcie budowlanym. Detal ten nie zastąpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodność rozwiązania z przepisami musi być zweryfikowana przez projektanta / wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Technicznych komponentów.