


**StoVentec R, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa**

Przekrój pionowy, montaż podokiennika, spoina otwarta  
(Skala ok. 1:3)

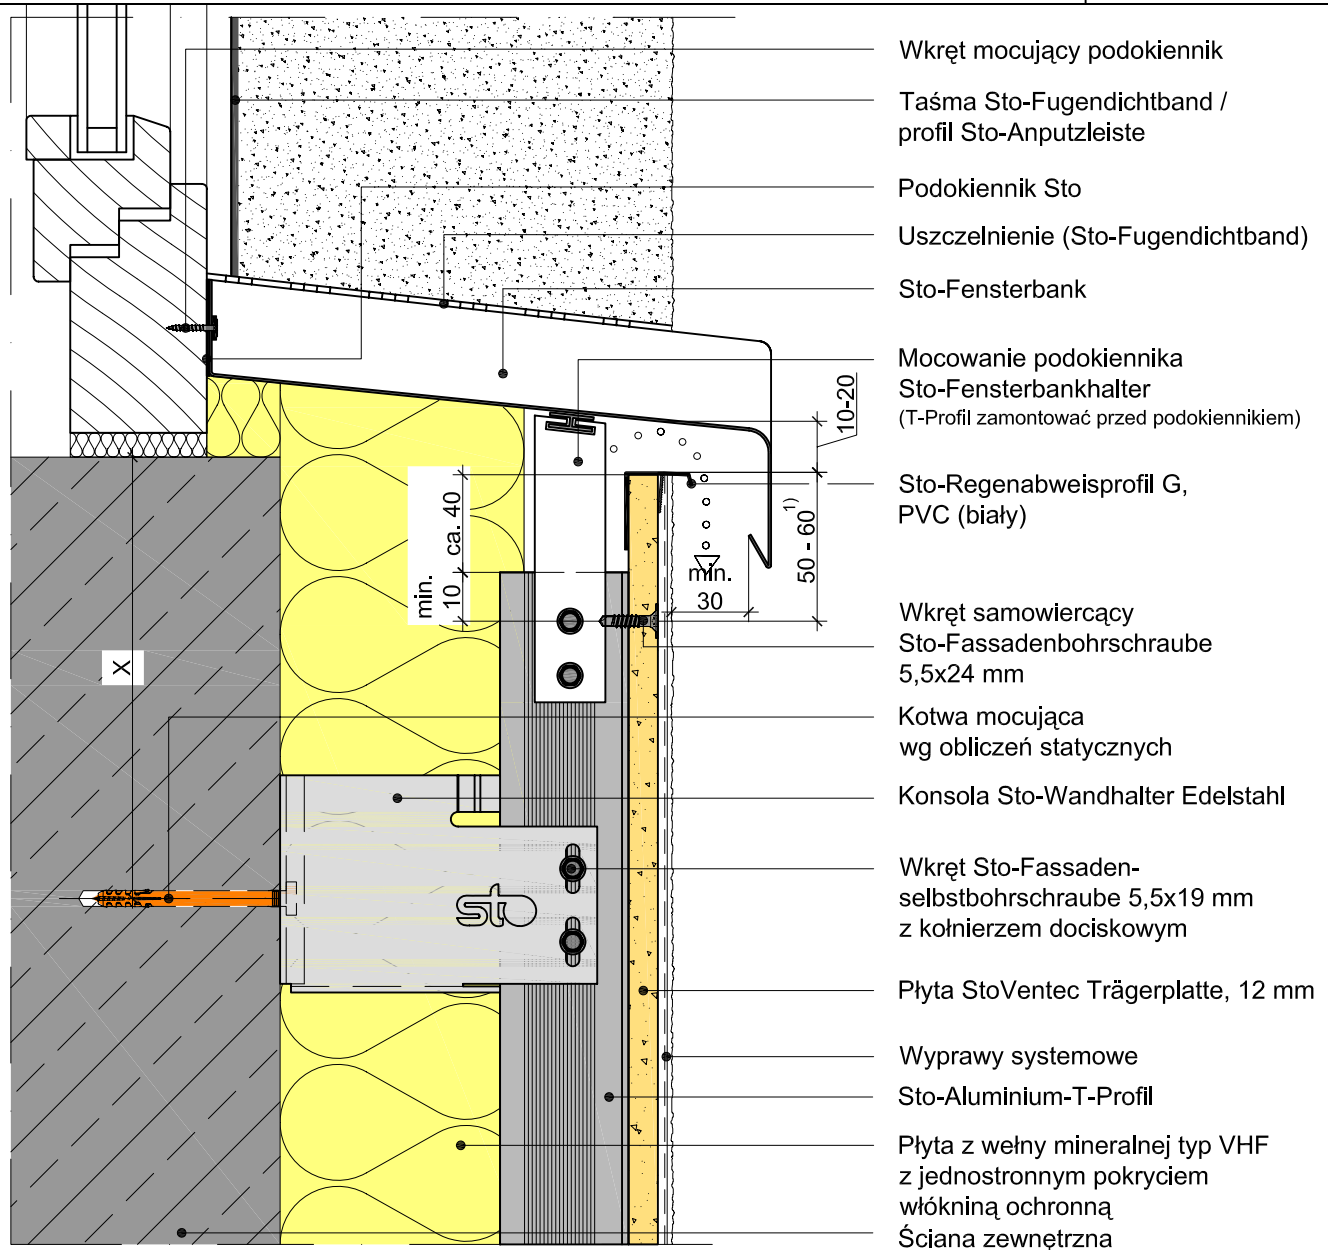

X = minimalna odległość wg Aprobaty dostawcy łączników

Zalecenie: Pozioma spoina wentylacyjna po obu stronach powinna być węższa o ok. 5 cm od szerokości podokiennika.

Wiatroizolacja, uszczelnienie, kolorystyka RAL oraz montaż okien według wytycznych dostawcy

Wytyczne montażu oraz kolorystyka podokiennika wg wytycznych dostawcy

<sup>1)</sup>

Dodatkowe mocowanie wkrętami wg detali VAR 020-023, minimalna odległość od krawędzi > 50 mm

Uwaga: Elementy innych dostawców przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiązania, które obrazuje podstawowe zasady budowy ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarność systemu powinny być zweryfikowane przez wykonawcę / projektanta w projekcie budowlanym. Detal ten nie zastąpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodność rozwiązania z przepisami musi być zweryfikowana przez projektanta / wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Technicznych komponentów.