

StoEcoshape 20000

Еластичні фасадні панелі зі структурою рифлі





Фасадні панелі StoEcoshape 20000 для якісного і швидкого створення ефекту рифлі.

Фасадні панелі виготовленні з безцементної, армованої маси. Еластичні і водночас стійкі до кліматичних умов і механічних навантажень.

Зарахунок об'ємної структури та гри світла, при використанні StoEcoshape 20000 на фасаді будинку в різний час доби малюнок завжди різний.

Легкий і швидкий монтаж дозволяє зекономити час, а структура панелей дає можливість реалізувати цікаві архітектурні рішення.



Стандартні розміри візерунків


StoEcoshape 24321 - 10 X 10 мм
(номер арт. 00777 - 001)

StoEcoshape 24322 - 20 X 20 мм
(номер арт. 00777 - 002)

StoEcoshape 24323 - 20 X 10 мм
(номер арт. 00777 - 003)

a - до 7 мм

b - до 5 мм

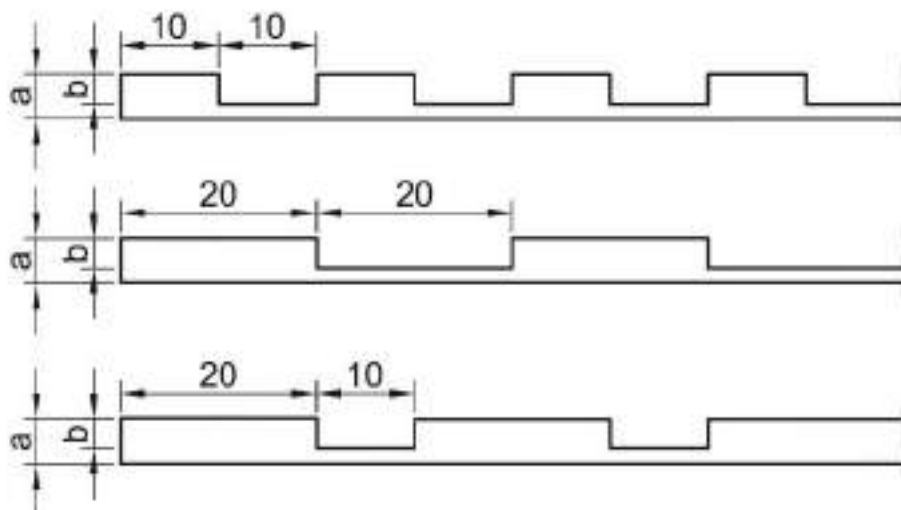

Властивості

- матеріал легкий і гнучкий завдяки використанню безцементних розчинів
- завдяки еластичності, панелі можна використовувати на вигнутих поверхнях
- стійкий до атмосферних умов
- швидко монтується за допомоги клею
- фарбується лінійкою фасадних фарб StoColor
- три стандартних візерунки



Матеріали і інструменти

Опис	StoEcoshape 20000 - фасадна панель з ефектом рифлі
Матеріали	• Sto-Putzgrund - ґрунтівка (рекомендується) • Sto-Armat Classic - клейовий шар • StoEcoshape 20000 - панель з ефектом рифлі • фасадна фарба Sto
Основа	• StoTherm Classic • StoTherm Mineral • StoTherm Vario • інші типові будівельні основи
Відтінок	• Фарба колірується згідно палітри StoColor System
Інструменти	• великий малярський валик • жорсткий гумовий валик (Sto-Rolle Terrazzo Effect) • зубчастий шпатель • пензлик • шпатель • кутова шліфувальна машина • ніж • кутова будівельна лінійка • рулетка



Зубчатим шпателем, нанесіть клей Sto-Armat Classic рухаючись знизу до верху для досягнення ефекту рифлі.



На підготовлену поверхню приклейте смужки панелі одну за одною. Приклейте смуги шпону встик (без стиків).

Місце з'єднання пасів може бути видно з відстані більше 3 м, наприклад, у вигляді вигинів, якщо підсвічується тангенціально спрямованим світлом. Це пов'язано з природою технології, але не є дефектом. Ретельне обробка і при потребі "підшліфовка" швів панелей може істотно зменшити цей ефект.

Щоб переконатися в остаточному позитивному сприйнятті фасаду з точки зору його естетики, ми рекомендуємо змонтувати 2 панелі на фрагменті готової стіни або взірці, обговорити і закріпити в договорі з замовником можливі оптичні відхилення

Етапи виконання робіт:



Підготовка основи:
попередню поверхню погрунтувати Sto-Putzgrund.



Відмірте довжину на яку потрібно приклеїти 1 чи більше панелей. Якщо потрібно відріжте потрібний шматок панелі за допомогою ножа



Вирівняйте поверхню наклеєної панелі гумовим валиком, рівномірно натискаючи витискаючи зайвий клей. Вирівняйте стики смуг панелей для максимальної геометрії ліній.



Нанесіть фарбу в 2 шари

Центральний офіс:

Львівська область, м.Жовква
вул.Лісна, 2 В, 80300
+380680042232
stoexpert.ukraine@gmail.com

Відділ продажу:

м.Львів
вул.Зелена, логістичний центр Port
+380960221155
cp.sto.lviv@gmail.com



sto-ukraine.com