


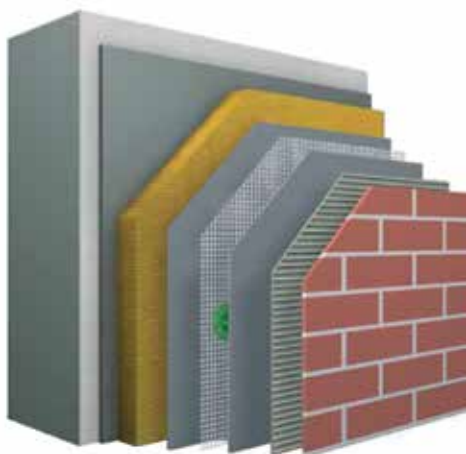


StoTherm Ceramic M

Цікава альтернатива
стандартним системам
утеплення

Вогнезахисна безшовна система ізоляції з вати, оздоблена клінкерною плиткою, керамікою або натуральним каменем. Система StoTherm Ceramic відрізняється високою міцністю і стійкістю до погодних умов.

Система утеплення StoTherm Ceramic M

Сучасний фасад з класичним виглядом цегли.

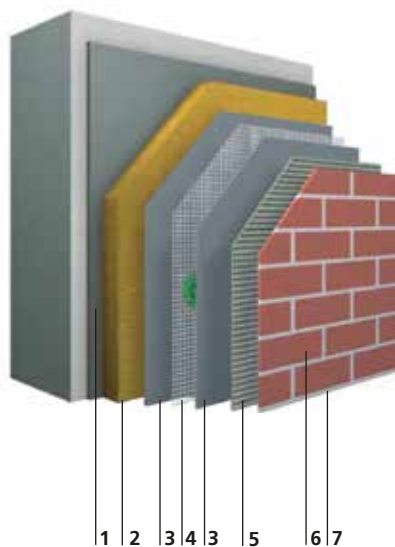

- 1 Приклеювання**
Sto-Baukleber
- 2 Термоізоляція**
Плита з мінеральної плити
- 3 Механічне кріплення**
Дюбеля
- 4 Армуючий шар**
Sto Levell Uni +
Sto-Glasfasergewebe
- 5 Приклеювання плитки**
StoColl KM
- 6 Оздоблення**
Клінкерна або керамічна
плитка, натуральний
камінь
- 7 Фугування**
StoColl FM-K lub
StoColl FM-S

Sto Ukraine
м. Жовква, вул. Лісна, 2 В
sto-ukraine.com

StoTherm Ceramic M w skrócie

Застосування:

- нові та старі будівлі,
- несуча основа: штукатурка, бетон, цегла, газобетон та інші типові будівельні основи.

Функція:

- негорюча система,
- висока механічна стійкість,
- стійкість до подряпин,
- висока теплоізоляція,
- висока стійкість до погодних умов,
- висока паропроникність і проникність CO²,
- висока стійкість до мікроорганізмів,
- система доступна, як опція з фасадною плиткою StoBrick.

Характеристика:

- клінкерна, керамічна плитка або плитка з натурального каменю,
- кольори в залежності від використовуваного типу обшивки,
- можливість поєднувати з декоративними елементами StoDeco.

Схвалення:

- технічний дозвіл ITB AT-15-4383/2013.

Переваги системи:

- завдяки використанню кераміки, клінкерної плитки або натурального каменю значно розширюються можливості дизайну фасадів,
- завдяки використанню плитки можна врахувати місцеві вимоги, наприклад, у випадку існуючого клінкеру, кам'яних фасадів тощо,
- при використанні плитки практично необмежені можливості використання просторових і кольорних акцентів,
- легко комбінується з системою StoTherm Mineral з штукатурними покриттями,
- використання натурального каменю дозволяє розвивати, як сучасні архітектурні форми, так і відсилання до історичних будівель,
- значно підвищена механічна стійкість системи дозволяє використовувати її також у середовищах, які піддаються шкідливим хімічним процесам,
- також використовується в зоні цоколя будівлі.

Необхідно суворо дотримуватися детальних вимог і рекомендацій до продукту, наведених у технічних інструкціях і дозволах.