




StoTherm Ceramic S

Цікава альтернатива
стандартним системам
утеплення

Вогнезахисна безстикова система утеплення на основі полістиролу, оброблена клінкерною, керамічною плиткою або натуральним каменем. Система StoTherm Ceramic відрізняється високою міцністю і стійкістю до погодних умов.

Система утеплення StoTherm Ceramic S

Сучасний фасад з класичним виглядом цегли.

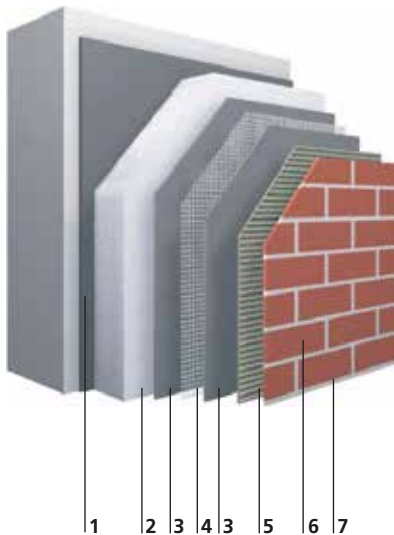

- 1 Приклеюванн**
Sto-Baukleber
- 2 Термоізоляція**
плити пінополістиролу
- 3 Механічне кріплення**
łączniki wkręcane
- 4 Армуючий шар**
Sto Levell Uni +
Sto-Glasfasergewebe
- 5 Приклеювання плитки**
StoColl KM
- 6 Оздоблення**
Клінкерна чи керамічна
плитка або плитка з
натурального камення
- 7 Фугування**
StoColl FM-K lub
StoColl FM-S

Sto Ukraine
м.Жовква, вул.Лісна, 2 В
sto-ukraine.com

Короткий огляд StoTherm Ceramic S

Застосування:

- нові та старі будівлі,
- несуча основа: штукатурка, бетон, цегла, газобетон та інші типові будівельні основи.

Властивості:

- вогнестійка система
- висока механічна стійкість
- стійкість до подряпин
- висока теплоізоляція
- висока стійкість до погодних умов
- висота використання до 25 м
- висока стійкість до мікроорганізмів
- система доступна, як опція з фасадною плиткою StoBrick.

Характеристики:

- клінкерна, керамічна плитка або плитка з натурального каменю
- кольори в залежності від використовуваного типу оздоблення
- можливість використання декоративних профілів StoDeco.

Дозволи:

- технічне погодження ITB AT-15-5026/2013.

Переваги системи:

- завдяки використанню кераміки, клінкерної плитки або натурального каменю значно розширюють можливості оздоблення фасадів
- завдяки використанню плитки можна врахувати місцеві вимоги, наприклад, у випадку існуючого клінкеру, кам'яних фасадів тощо
- при використанні плитки практично необмежені можливості використання просторових і кольорних акцентів
- легко комбінується з системами StoTherm Vario і StoTherm Classic з штукатурними покриттями
- використання натурального каменю дозволяє розвивати як сучасні архітектурні форми, так і відсилання до історичних будівель
- висока механічна стійкість системи дозволяє використовувати її також у середовищах, які піддаються шкідливим хімічним процесам
- також використовується в зоні цоколя будівлі.

Необхідно суворо дотримуватися детальних вимог і рекомендацій до продукту, наведених у технічних інструкціях і дозволах.