

Система утепления зовнішніх стін будівлі StoTherm (ETICS)


Поперечний переріз системи (вертикальний переріз): система кріпиться за допомогою клею та термодюбеля

Nr wer. 2015-06-01

Sto-HQ-PL

GEN-0010

© Sto SE & Co. KGaA

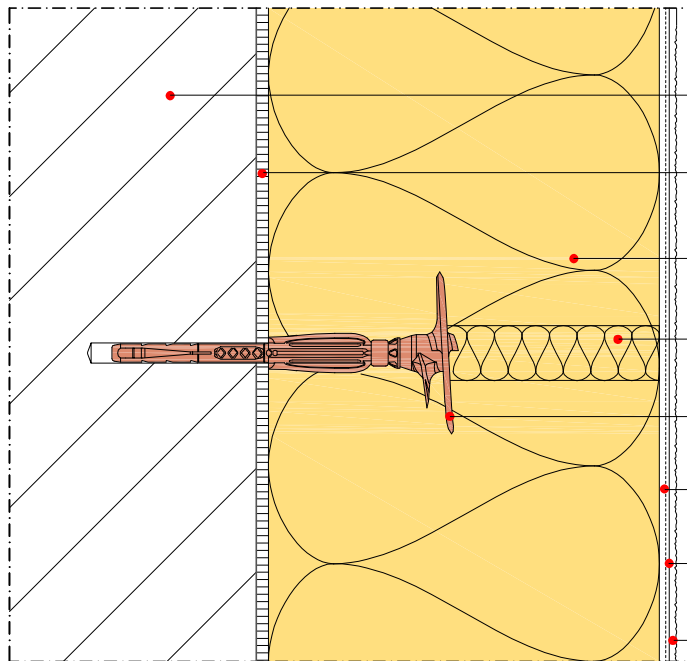

Варіант 1

Конструкція стіни

Клей ispo Klebemortel Grau (StoBaukleber)

Плита теплоізоляційна


Клей-піна ПУ

Sto-ECOTWIST гвинт-дюбель для утеплювача до 400 мм

Армування Ispo Duo (StoLevelIDuo), сітка лугостійка StoGlassfasergewebe 165gr/m²

Проміжне покриття StoPutzgrund

Тиньк Stolspolit (Stolit та ін.), фарбування за потреби StoNeosil (StoLotusan та ін.)

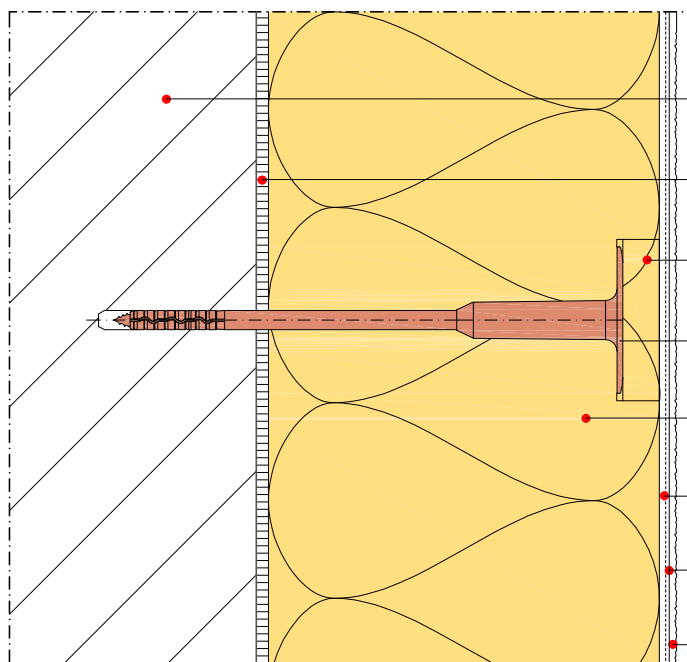

Варіант 2

Конструкція стіни

Клей ispo Klebemortel Grau (StoBaukleber)

Термозаглушка

Термодюбель довжиною згідно проекту

Плита теплоізоляційна

Армування Ispo Duo (StoLevelIDuo), сітка лугостійка StoGlassfasergewebe 165gr/m²

Проміжне покриття StoPutzgrund

Тиньк Stolspolit (Stolit та ін.), фарбування за потреби StoNeosil (StoLotusan та ін.)

Примітка: Цей вузол є загальним, необов'язковим щодо проектного рішення та представляє рішення у схематичному вигляді. Він не замінює необхідний виконавчий, робочий або монтажний проект. Замовник/Проектувальник/Підрядник зобов'язаний під свою власну відповідальність перевірити комплектність виробів і систем і можливість їх використання на даному об'єкті. Суміжні конструкції зображені лише схематично. Усі дані та рекомендації повинні бути адаптовані до місцевих умов. Необхідно суворо дотримуватися відповідних даних і технічних вказівок, що містяться в технічних інструкціях, інструкціях із впровадження та дозволах системи