

Система утеплення зовнішніх стін будівлі StoTherm (ETICS)

Перемичка/відкос (фас): з'єднання з вітражем, яке знаходиться врівень з фасадом або виступає за його площину, розташування ущільнювальної стрічки


Nr wer. 2015-06-01

Sto-HQ-PL


GEN-0416

© Sto SE & Co. KGaA


Ескіз

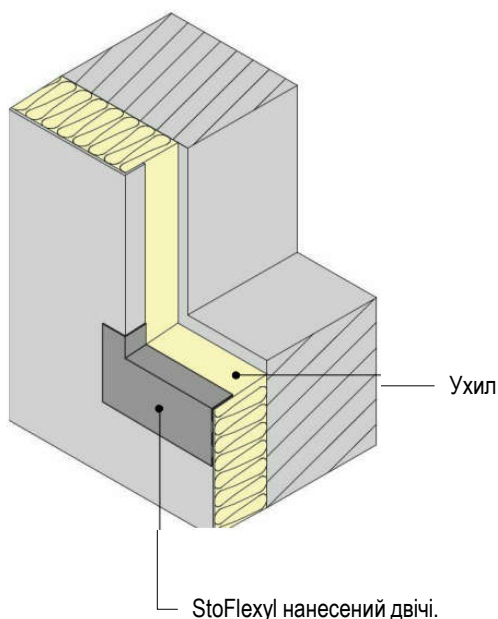

Периметр вистелити ущільнювальною стрічкою.

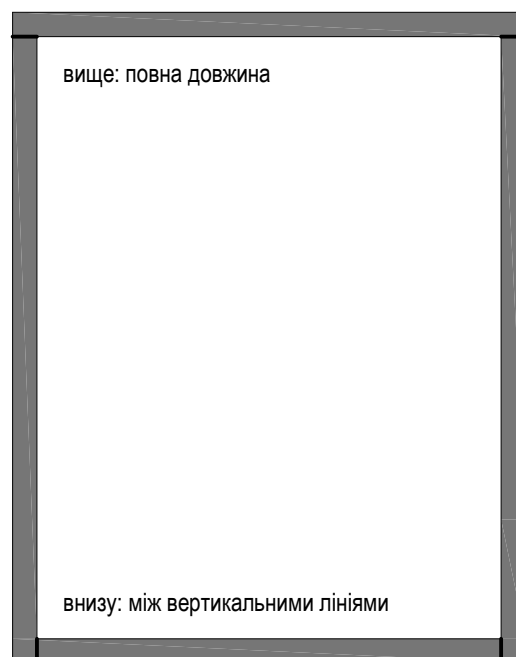

Розділ 1 (див. GEN-0415)

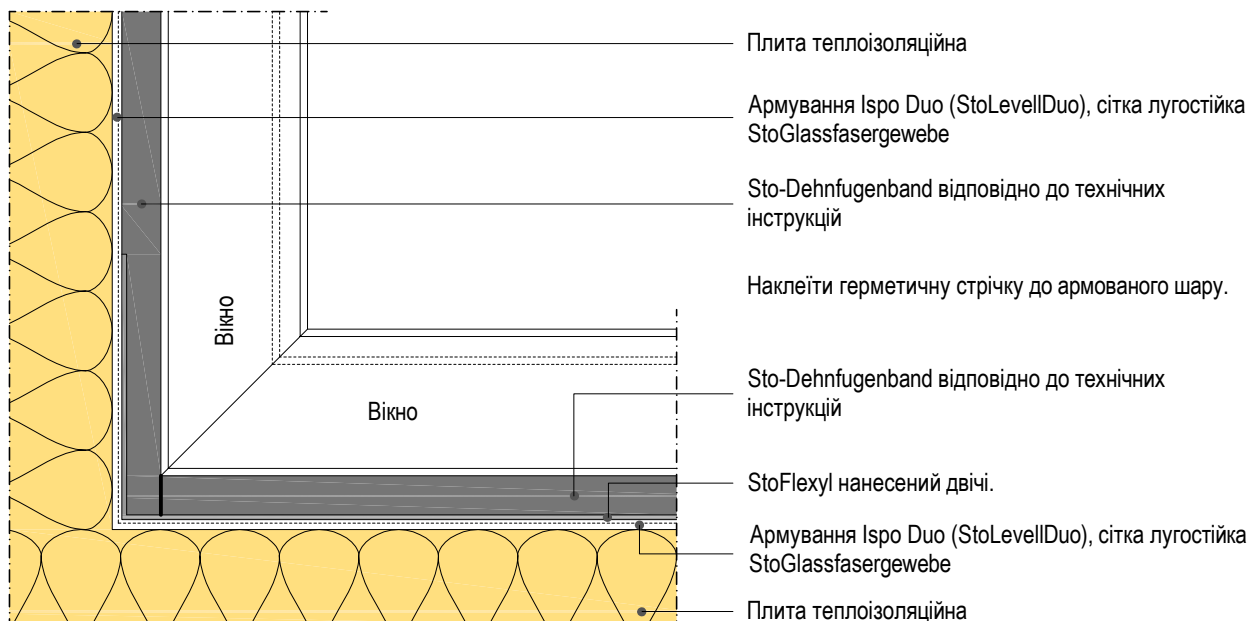

Примітка: Цей вузол є загальним, необов'язковим щодо проектного рішення та представляє рішення у схематичному вигляді. Він не замінює необхідний виконавчий, робочий або монтажний проект. Замовник/Проектувальник/Підрядник зобов'язаний під свою власну відповідальність перевірити комплектність виробів і систем і можливість їх використання на даному об'єкті. Суміжні конструкції зображені лише схематично. Усі дані та рекомендації повинні бути адаптовані до місцевих умов. Необхідно суворо дотримуватися відповідних даних і технічних вказівок, що містяться в технічних інструкціях, інструкціях із впровадження та дозволах системи