

Система утеплення зовнішніх стін будівлі StoTherm (ETICS)

Ролети/жалюзі (анфас): корпус жалюзі з плитою StoVentec (12 мм) з несучою підконструкцією





Nr wer. 2015-06-01

Sto-HQ-PL

GEN-0626

© Sto SE & Co. KGaA

Встановіть підконструкцію та дюбеля на відстані 60 см горизонтально одне від одного.

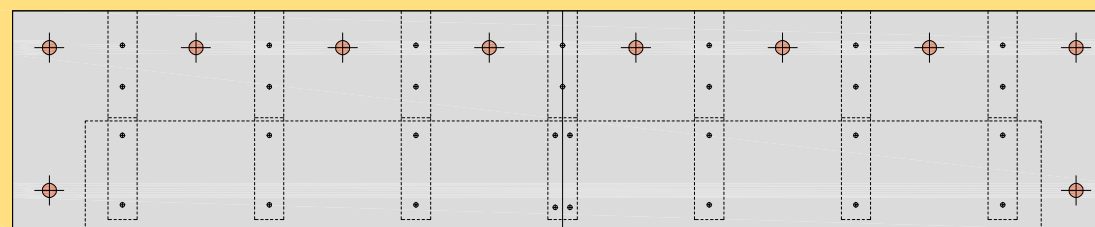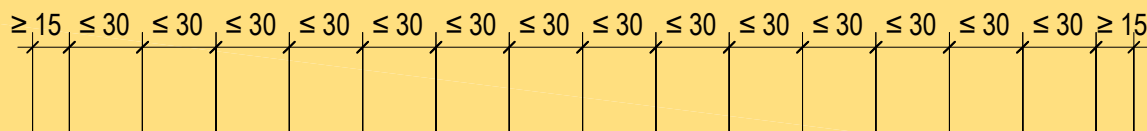

Сплануйте відповідну підконструкцію на стику плит.

Вікно

Порада: співвідношення довжини звісу до довжини виїмки в ізоляції: 1/2 до 1/2

Примітка: Цей вузол є загальним, необов'язковим щодо проектного рішення та представляє рішення у схематичному вигляді. Він не замінює необхідний виконавчий, робочий або монтажний проект. Замовник/Проектувальник/Підрядник зобов'язаний під свою власну відповідальність перевірити комплектність виробів і систем і можливість їх використання на даному об'єкті. Суміжні конструкції зображені лише схематично. Усі дані та рекомендації повинні бути адаптовані до місцевих умов. Необхідно суворо дотримуватися відповідних даних і технічних вказівок, що містяться в технічних інструкціях, інструкціях із впровадження та дозволах системи