

StoCleyer B (kolekcja standardowa)






Informacje techniczne, dane, zdjęcia i rysunki, zawarte w niniejszej broszurze, należy traktować jedynie jako materiał poglądowy, przedstawiający podstawowe informacje. Wykonawca / klient zobowiązany jest sprawdzić na własną odpowiedzialność kompletność produktów i systemów oraz możliwość ich zastosowania dla danego obiektu. Należy bezwzględnie przestrzegać założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów, opisach systemów i dopuszczeniach.



Spis treści

6. Referencje

Proces produkcji

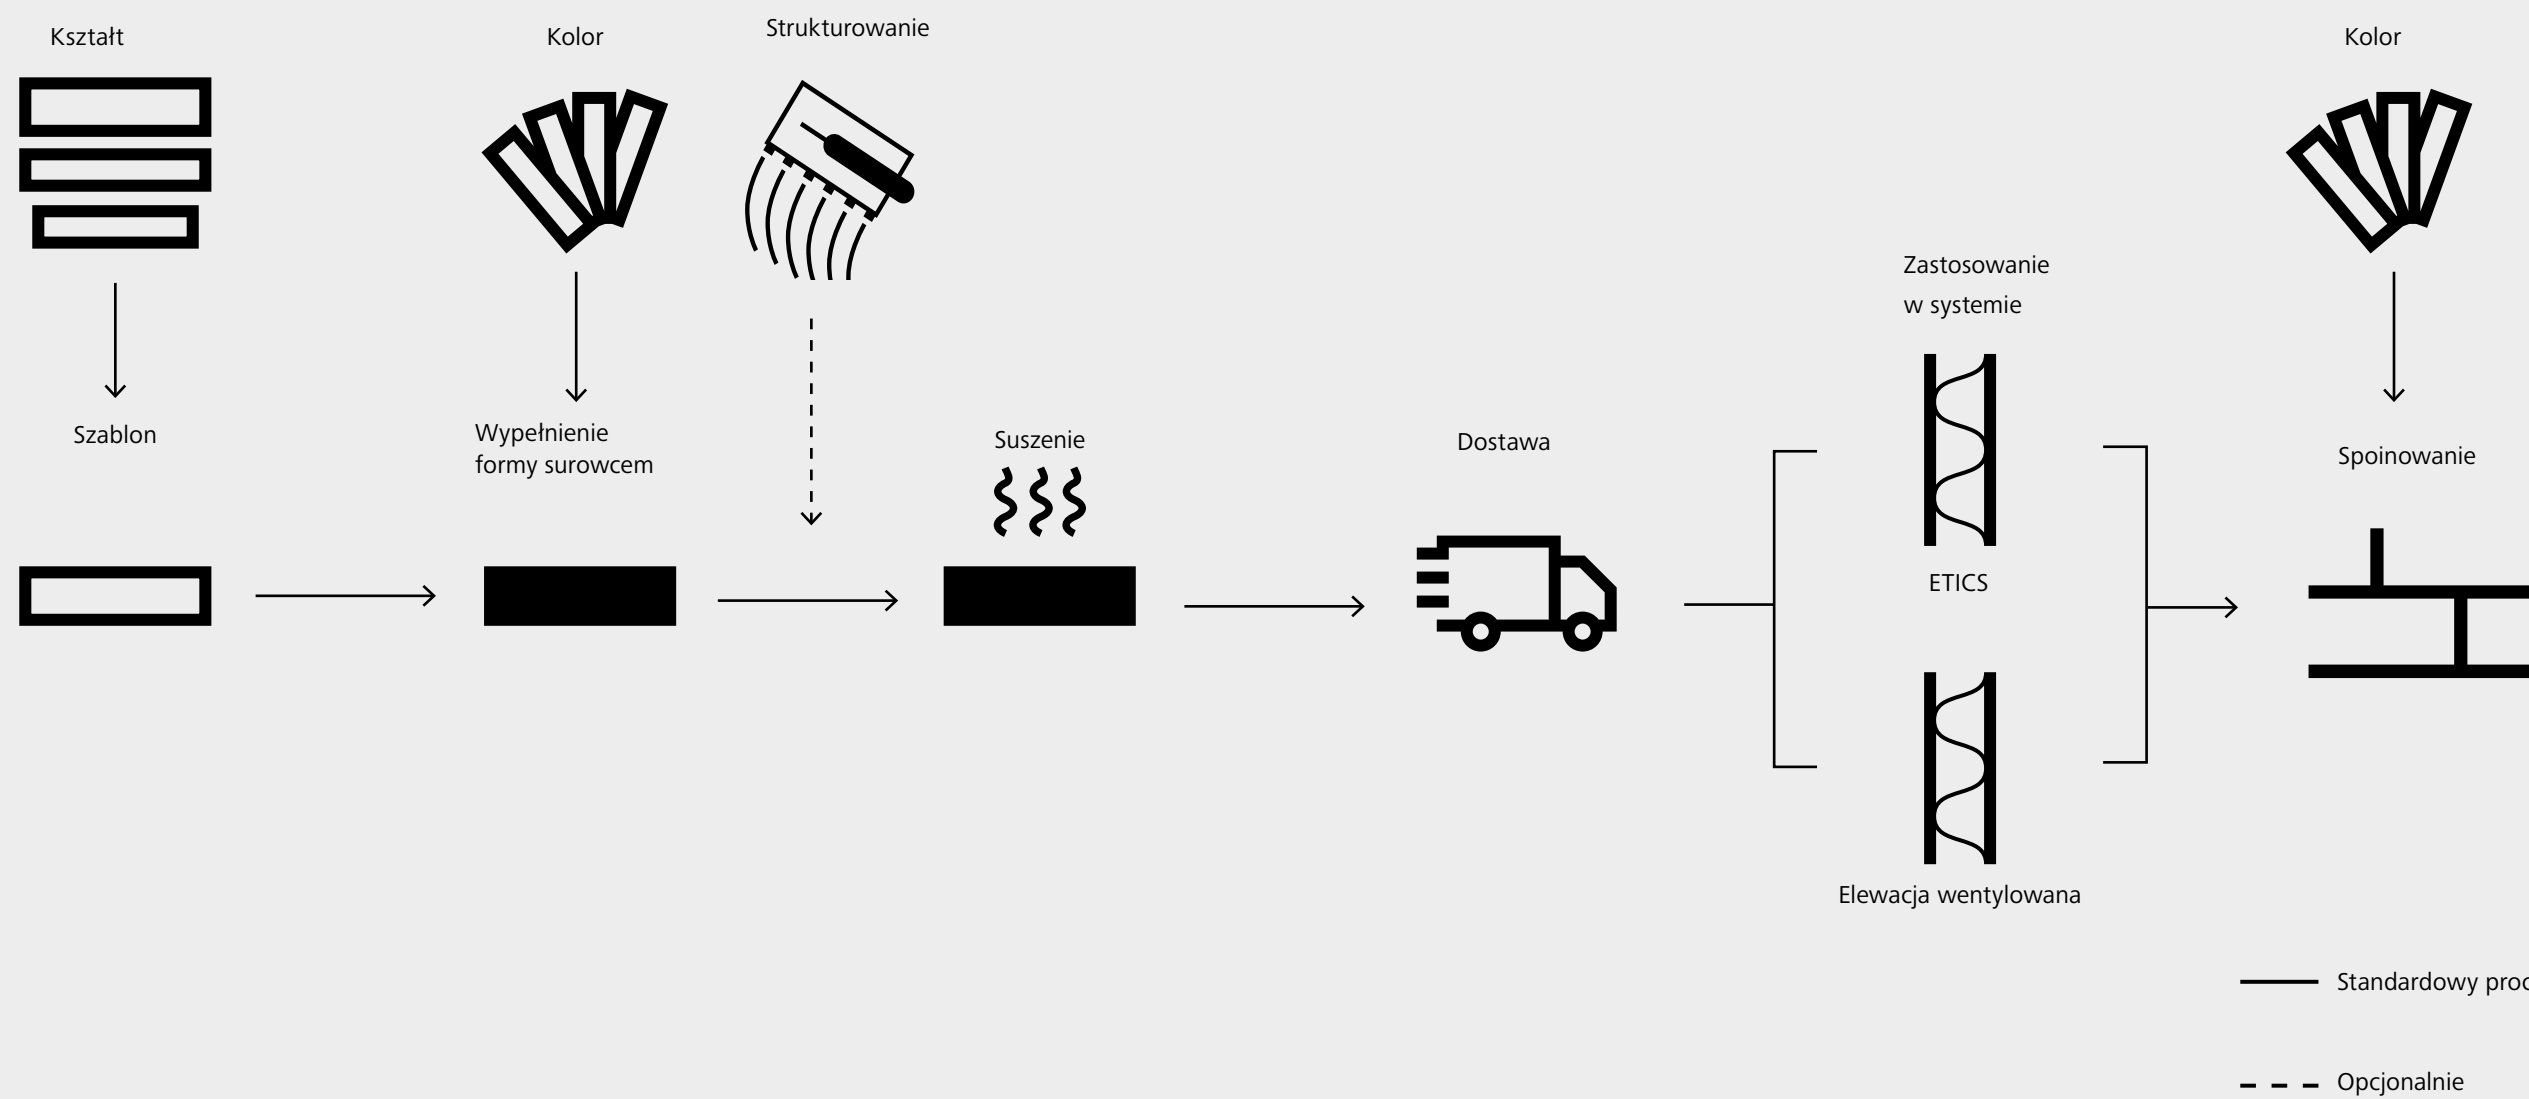

StoCleyer B w systemie

StoTherm Systemy ociepleń

W przypadku zastosowania StoCleyer B jako okładziny elewacyjnej, rekomendujemy następujące rozwiązania systemowe:


- StoTherm Vario
- StoTherm Mineral

Izolacja



- Materiał izolacyjny (tu wełna mineralna), klejony i kółkowany do konstrukcji ściany.
- Przy ciężkich okładzinach (płytki z klinkieru/ kamienia naturalnego) system mocowany mechanicznie przez warstwę zbrojoną.

Zbrojenie



- Warstwa zbrojona z siatką. Masa organiczna lub zaprawa mineralna w zależności od stosowanego systemu.

Okładzina



StoCleyer B



StoEcoshape




StoCera




StoBrick




StoStone



StoGlass Mosaic



StoDeco



StoSignature

Opcje poziom materiału

- StoCleyer B: płaskie płytki elastyczne
- StoEcoshape: prefabrykowane elementy tynkowe
- StoCera: płytki ceramiczne
- StoBrick: płytki klinkierowe

- StoStone: płyty z kamienia naturalnego
- StoGlass Mosaic: mozaika szklana

- StoDeco: elementy architektoniczne z Verolithu
- StoSignature: efekty tynkowe

Przegląd formatów

Wspólne formaty cegieł		Format- Waal (NL)*	Format-Waal (EU)*	Format normalny (DE)	Cienki format (DE)	Format angielski (UK)*	Format francuski (F)*	Format długi (long)**
	oryginalna cegła	210x100x50 72 sztuki/m²	210x100x48 76 sztuk/m²	240x115x71 48 sztuk/m²	240x115x52 64 sztuki/m²	215x102.5x65 58 sztuk/m²	220x105x60 60 sztuk/m²	490x115x52 32 sztuk/m²
	plytka	210x50	210x48	240x71	240x52	215x65	220x60	490x52
	główka	100x50 144 sztuki/m²	100x48 152 sztuki/m²	115x71 96 sztuk/m²	115x52 128 sztuk/m²	102x65 116 sztuk/m²	105x60 120 sztuk/m²	240x52 64 sztuki/m²
	3/4 narożnik	155/100x50 16 sztuk/m	155/100x48 17 sztuk /m	178/115x71 12 sztuk/m	178/115x52 16 sztuk /m	159/102x65 13 sztuk/m	163/105x60 14sztuk/m	1 wzornik 4-kątny + głowica (115/115x52) + (240x52) 16 sztuk/m
	4/4 narożnik	210/100x50	210/100x48	240/115x71	240/115x52	215/102x65	220/105x60	–
	element nadprożowy	210x100/50 4,5 S sztuki/m	210x100/48 4,5 sztuki/m	240x115/71 4 sztuki/m	240x115/52 4 sztuki/m	215x102/65 4,5 sztuki/m	220x105/60 4,5 sztuki/m	–


Wszystkie wymiary w mm
Szczegóły dotyczące oryginału mają charakter wyłącznie informacyjny

* formaty inne niż NF, DF są dostępne na specjalne zamówienie
** format long jest dostępny dla kolekcji standardowej

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach.
Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.

Wpływ formatu, fugi i schematu wiązania

- Tutaj w porównaniu:**
- Rząd górny: wątek tzw. wozówkowy z przesunięciem ½ płytki, w formacie normalnym i ciekim, fuga pionowa i pozioma po 12 mm.
 - Rząd środkowy: wątek tzw. wozówkowy z przesunięciem ½ płytki, w formacie normalnym i ciekim, fuga pionowa 10 mm, fuga pozioma po 14 mm.
 - Rząd dolny: wątek tzw. plecionka, w formacie normalnym i ciekim, fuga pionowa i pozioma po 12 mm.

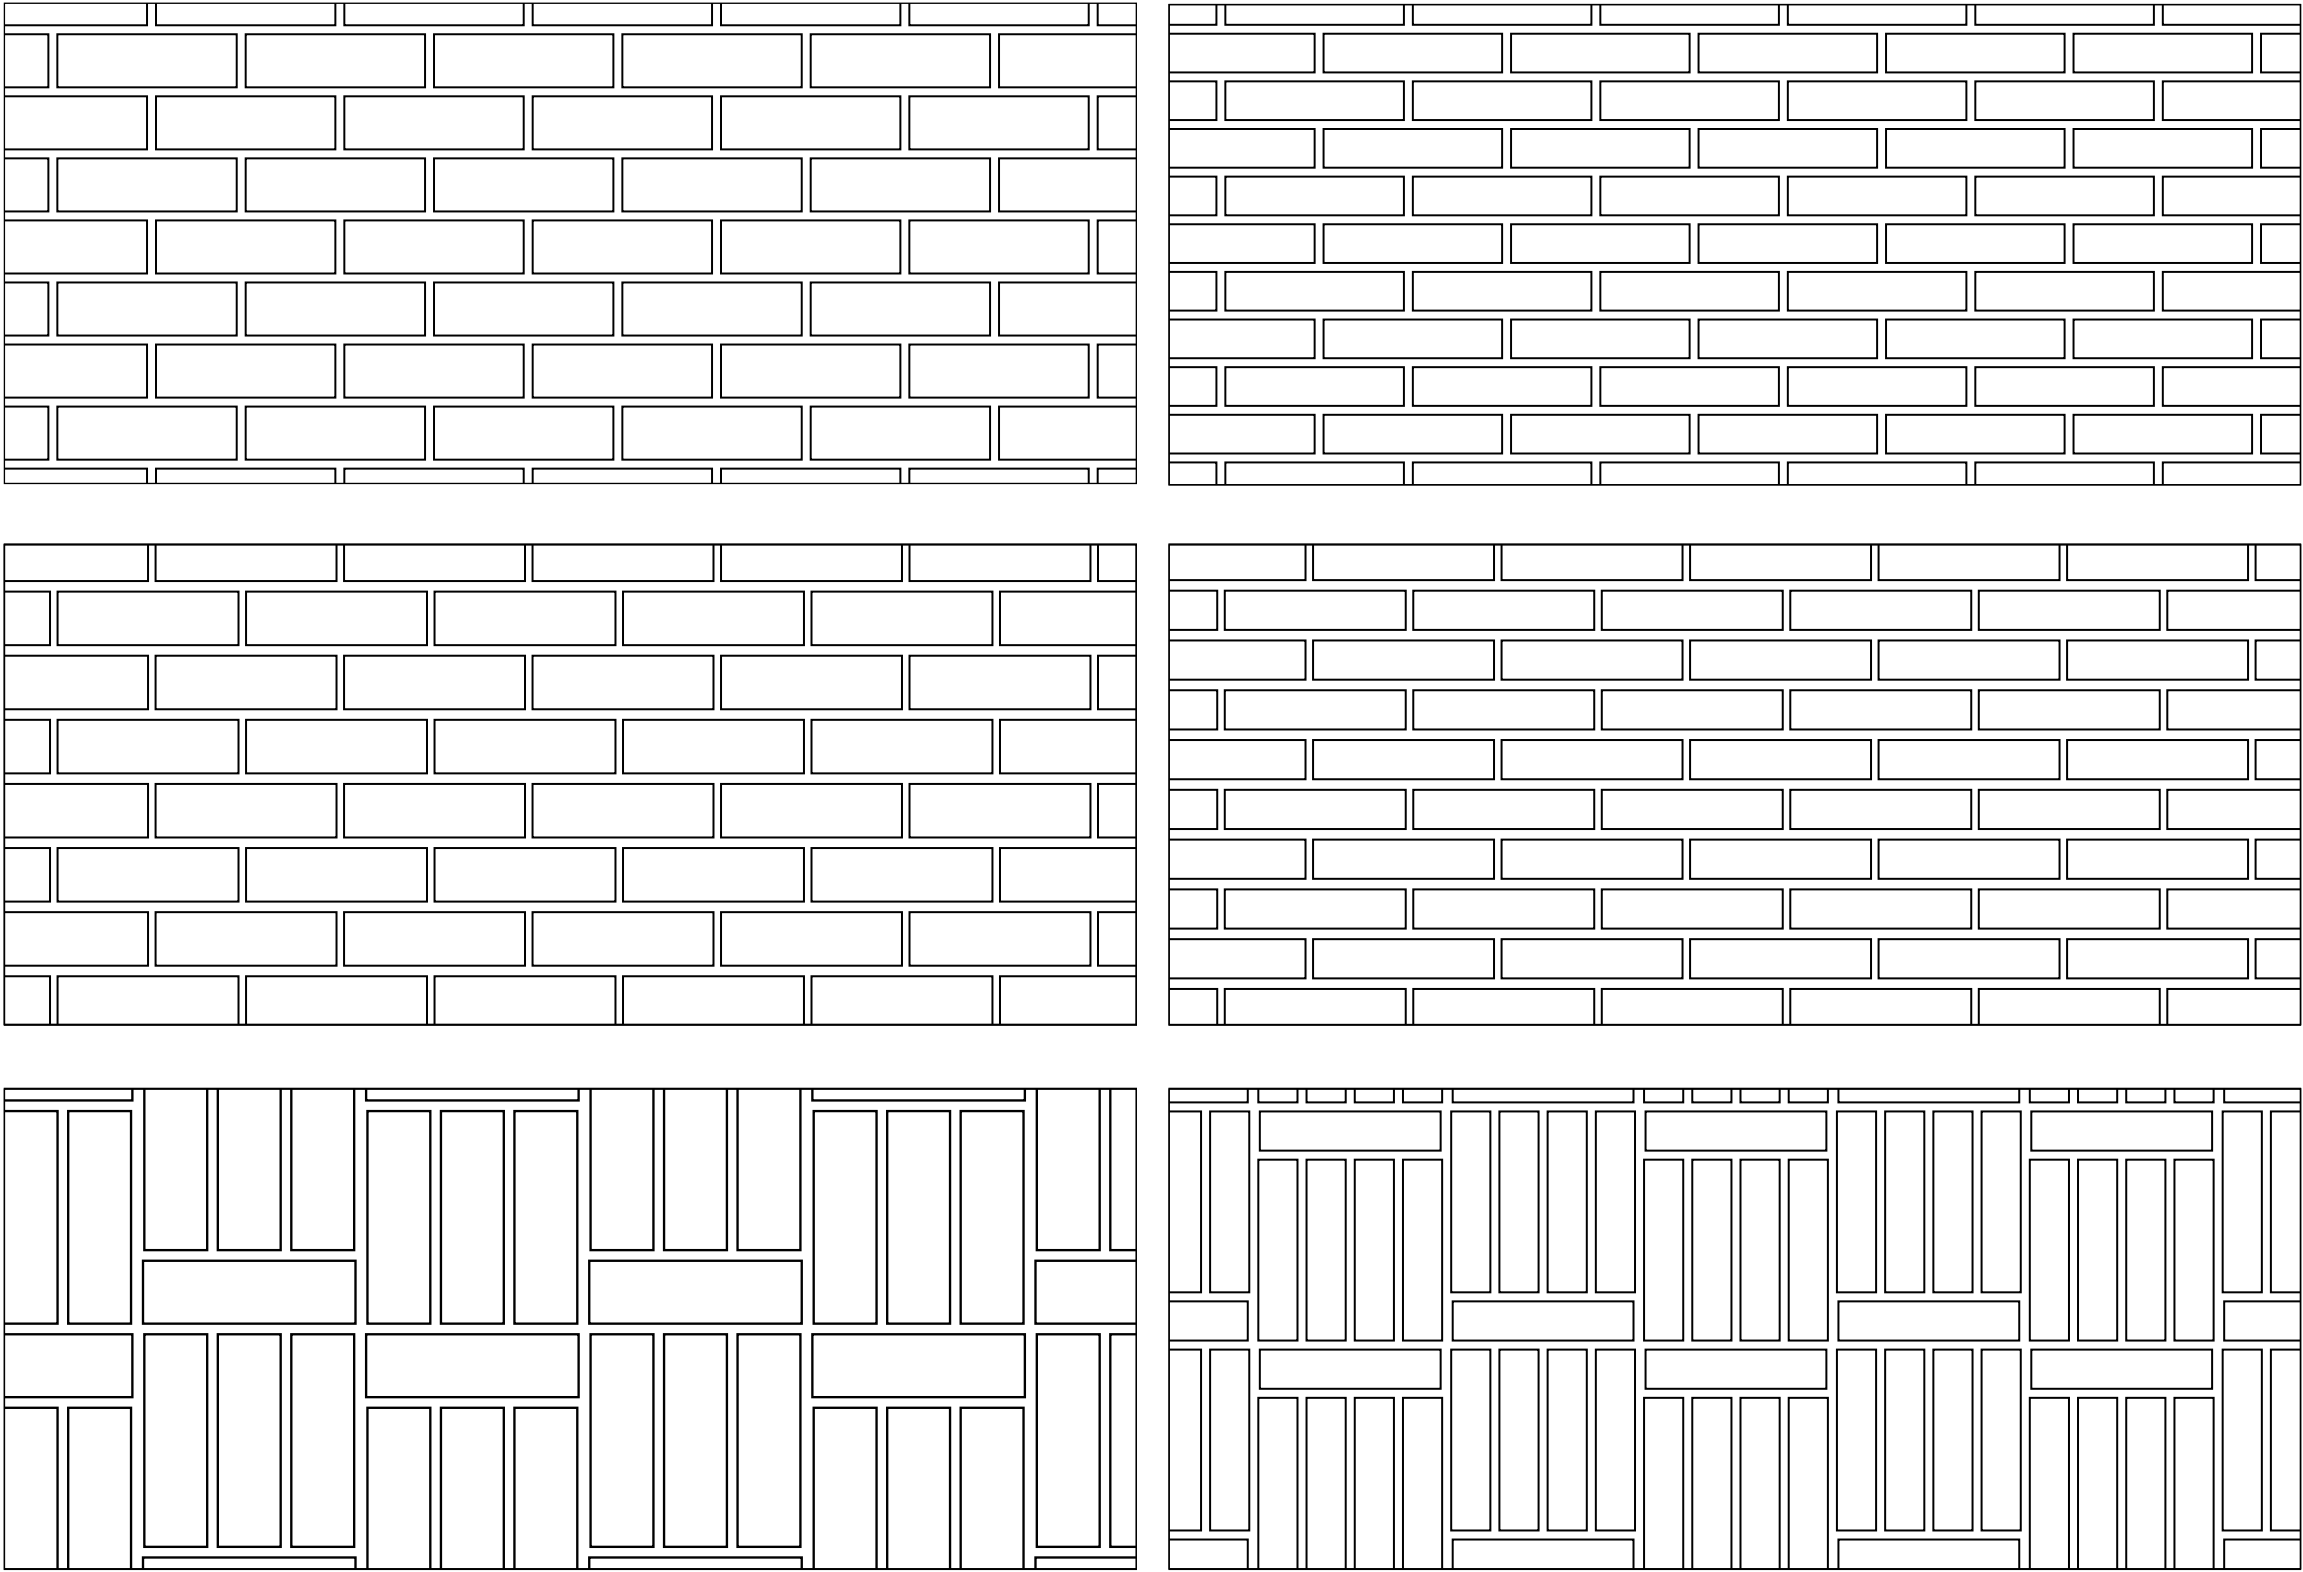

Wskazówki i porady

Spoina

Spoiny czołowe i poziome na elewacjach z zastosowaniem okładziny StoCleyer B służą między innymi do wyrównania tolerancji wynikających z produkcji płytek. Szerokość spoin ma jednak również duży wpływ na wygląd całej elewacji (patrz strona 7). Dla przedstawionej w podręczniku okładziny StoCleyer B, dla spoin czołowych i poziomych, zastosowano spoiny o szerokości 12 mm.

Podział na pola

Płytki StoCleyer B można stosować bez podziału na pola w systemach elewacyjnych StoTherm i StoVentec

Wiązania

StoCleyer B są odwzorowaniem prawdziwych płytek klinkierowych i cegieł. Aby w jak największym stopniu uzyskać wrażenie prawdziwego materiału, zaleca się stosowanie popularnych układów płytek klinkieru lub cegły.

Aplikacja

Prace na elewacji planować zgodnie z kierunkiem biegu słońca i unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Nie należy przechowywać okładziny StoCleyer B w temperaturze poniżej 10 C (zwiększone ryzyko pęknięcia).Skomplikowane wiązania zwiększają trudność aplikacji.Zaleca się pobieranie StoCleyer B z różnych pudełek, aby zapewnić równomierny wygląd gotowej elewacji. W przypadku materiału pochodzącego z różnych partii lub dostaw uzupełniających przed przystąpieniem do układania płytek należy porównać wygląd elementów w celu wykrycia ewentualnych różnic. W przypadku płytek StoCleyer B produkowanych wg wytycznych klienta lub na potrzeby projektu należy przed aplikacją porównać wygląd elementów z odpowiednim wzorem w celu wykrycia ewentualnych rozbieżności. W przypadku złożonych układów zaleca się ułożenie elementów przed aplikacją na poziomej powierzchni zgodnie z określonym wzorem / projektem.

Jeśli to możliwe, należy rozpocząć prace od strony elewacji, która nie jest bezpośrednio widoczna, ponieważ z upływem czasu prace będą wykonywane w sposób bardziej płynny i lepiej zorganizowany. W przygotowanych wyznaczonych polach należy układać na świeżym podłożu klejowym po 4 - 6 elementów. Elementy są starannie wyrównywane ręcznie (układ spoin) i dociskane.

Uwaga: nierównomierny nacisk może wpłynąć negatywnie na efekt końcowy! Należy zwrócić uwagę, aby na powierzchnię elementów nie dostała się zaprawa Sto-Klebe- & Fugenmörtel. W przypadku zabrudzenia płytek należy je natychmiast zmyć wodą. Niewielkie zabrudzenia można po utwardzeniu ostrożnie zeszkrobać. W przypadku StoCleyer B, w przeciwieństwie do konwencjonalnych okładzin ściennych, takich jak klinkier, gres, nie ma potrzeby wykonywania fugowania. Bezpośrednio po osadzeniu elementów zaprawę klejową wygładza się szczotką lub fugownicą (lancetem). W przypadku wykończenia szlamem zalecamy wykonanie powłoki wypełniającej (np. z zastosowaniem StoColor Silco Fill lub StoColor S fein / grob). Malowanie lub szlamowanie powinno być wykonane dwukrotnie.

Kolekcja standardowa

	StoCleyer B Grey	StoCleyer B Beige	StoCleyer B Red
Zbliżenie detalu			
Wycinek detalu (widok z odległości ok. 0,5m)			
Wycinek detalu (widok z odległości ok. 1,5m)			
Powierzchnia	lekko szorstka, piaskowa faktura, z delikatnymi pionowymi rysami i mocniejszymi nieregularnymi poziomymi żłobieniami	lekko szorstka, piaskowa faktura, z delikatnymi pionowymi rysami i mocniejszymi nieregularnymi poziomymi żłobieniami	faktura z nieregularnymi żłobieniami w horyzontalnym układzie, opcjonalnie piaskowa
Schemat kolorów	jednobarwne / mieniające się / wielobarwne	jednobarwne / mieniające się / wielobarwne	jednobarwne / mieniające się / wielobarwne
Poziom połysku	matowy	matowy	matowy
Krawędzie / narożniki	zaokrąglone	zaokrąglone	zaokrąglone
Tył	gładki, błyszczący	gładki, błyszczący	gładki, błyszczący

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.

StoCleyer B Grey

Powierzchnia
lekko szorstka, piaskowa faktura, z delikatnymi pionowymi rysami i mocniejszymi nieregularnymi poziomymi żłobieniami

Schemat kolorów
jednobarwny, mieniaący się, wielobarwny

Narożniki
zaokrąglone

Tył
gładki, błyszczący

StoCleyer B Grey 01

StoCleyer B Grey 02

StoCleyer B Grey 03

StoCleyer B Grey 04

StoCleyer B Grey 05

StoCleyer B Grey 06

StoCleyer B Grey 07

StoCleyer B Grey 08

StoCleyer B Grey 01

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie ½, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Współczynnik odbicia światła:

56

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:

neregularne

Spoina w kolorze:

2060A

* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.



StoCleyer B Grey 02

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie 1/2, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Współczynnik odbicia światła:

66

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:

nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2060A

* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych



Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.



StoCleyer B Grey 03

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie ½, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Współczynnik odbicia światła:

68

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:

nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2060A

* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych



Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.

StoCleyer B Grey 04

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie 1/2, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Współczynnik odbicia światła:

57

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:

nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2060A

* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.



StoCleyer B Grey 05

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie ½, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Współczynnik odbicia światła:

53

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:

nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2060A



* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.



StoCleyer B Grey 06

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie 1/2, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Współczynnik odbicia światła:

51

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:

nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2060A



* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.



StoCleyer B Grey 07

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie ½, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Współczynnik odbicia światła:

41

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:

nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2060A



* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.



StoCleyer B Grey 08

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie 1/2, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Wartość współczynnika odbicia światła

28

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:

nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2060A

* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.



StoCleyer B Beige

Powierzchnia
lekko szorstka, piaskowa faktura, delikatne pionowe rysy i mocniejsze nieregularne, poziome żłobienia

Schemat kolorów
jednobarwne, mieniające się, wielobarwne

Narożniki
zaokrąglone

Tył
gładki, błyszczący

StoCleyer B Beige 01

StoCleyer B Beige 02

StoCleyer B Beige 03

StoCleyer B Beige 04

StoCleyer B Beige 05

StoCleyer B Beige 06

StoCleyer B Beige 07

StoCleyer B Beige 08

StoCleyer B Beige 01

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie ½, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Wartość współczynnika odbicia światła:

58

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²


Krawędzie:

nieregularne

Spoina w kolorze:

2058A

* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

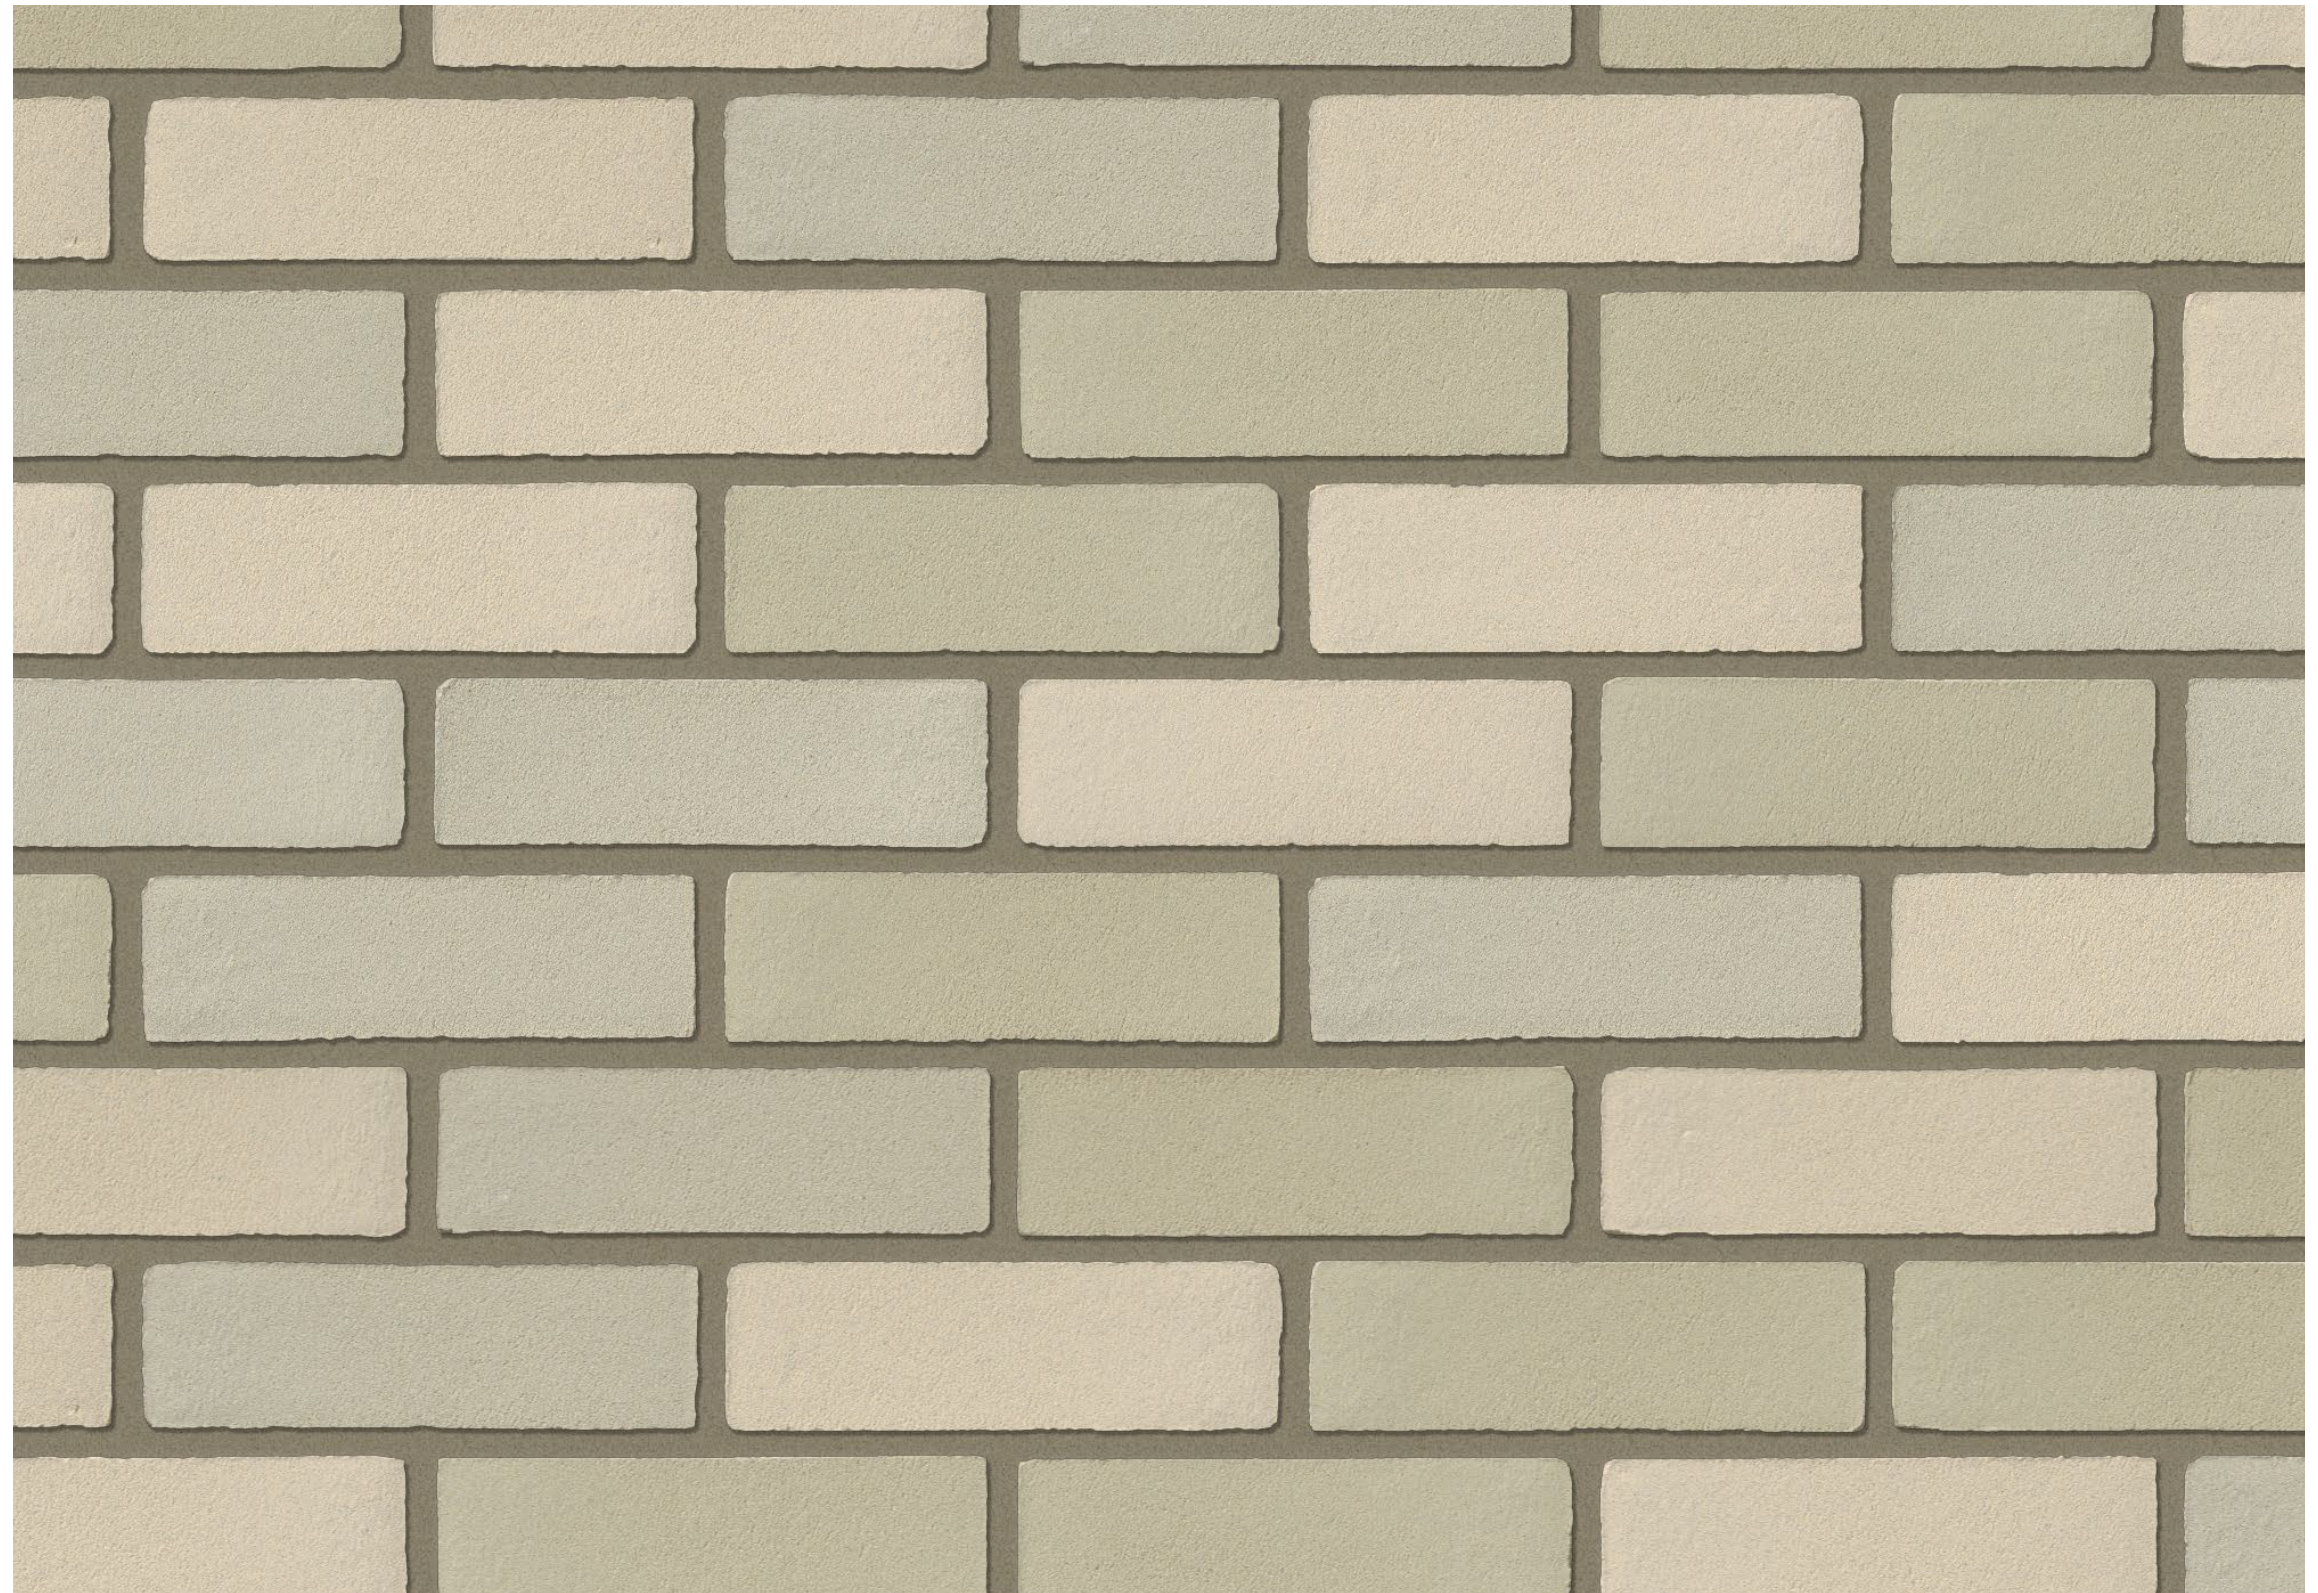

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.



StoCleyer B Beige 02

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie 1/2, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Wartość współczynnika odbicia światła:

53

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:

nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2056A

* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych



StoCleyer B Beige 03

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie 1/2, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Wartość współczynnika odbicia światła:

70

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:

nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2058A



* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.

StoCleyer B Beige 04

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie 1/2, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Wartość współczynnika odbicia światła:

52

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:

nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2058A

* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.



StoCleyer B Beige 05

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne również w formacie $\frac{1}{2}$,
Wszystkie formaty dostępne także w formacie $\frac{1}{2}$, narożniki
4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji
na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Wartość współczynnika odbicia światła:

40

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem
zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:

nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2058A



* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich
Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach.
Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.

StoCleyer B Beige 06

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie ½, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Wartość współczynnika odbicia światła:

40

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:

nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2058A



* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.

StoCleyer B Beige 07

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formie ½, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Wartość współczynnika odbicia światła:

74

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:

nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2060A



* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.

StoCleyer B Beige 08

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie 1/2, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Wartość współczynnika odbicia światła:

36

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:

nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2060A

* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.



StoCleyer B Red

Powierzchnia
faktura z nieregularnymi żłobieniami
w horyzontalnym układzie, opcjonalnie
piaskowa

Schemat kolorów
jednobarwny, mieniący się wielobarwny

Narożniki
zaokrąglony

Tył
gładki, błyszczący

StoCleyer B Red 01

StoCleyer B Red 02

StoCleyer B Red 03

StoCleyer B Red 04

StoCleyer B Red 05

StoCleyer B Red 06

StoCleyer B Red 07

StoCleyer B Red 08

StoCleyer B Red 01

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie ½, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Wartość współczynnika odbicia światła:

12

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:


nieregularne

Spoina w kolorze:

2059A

* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.

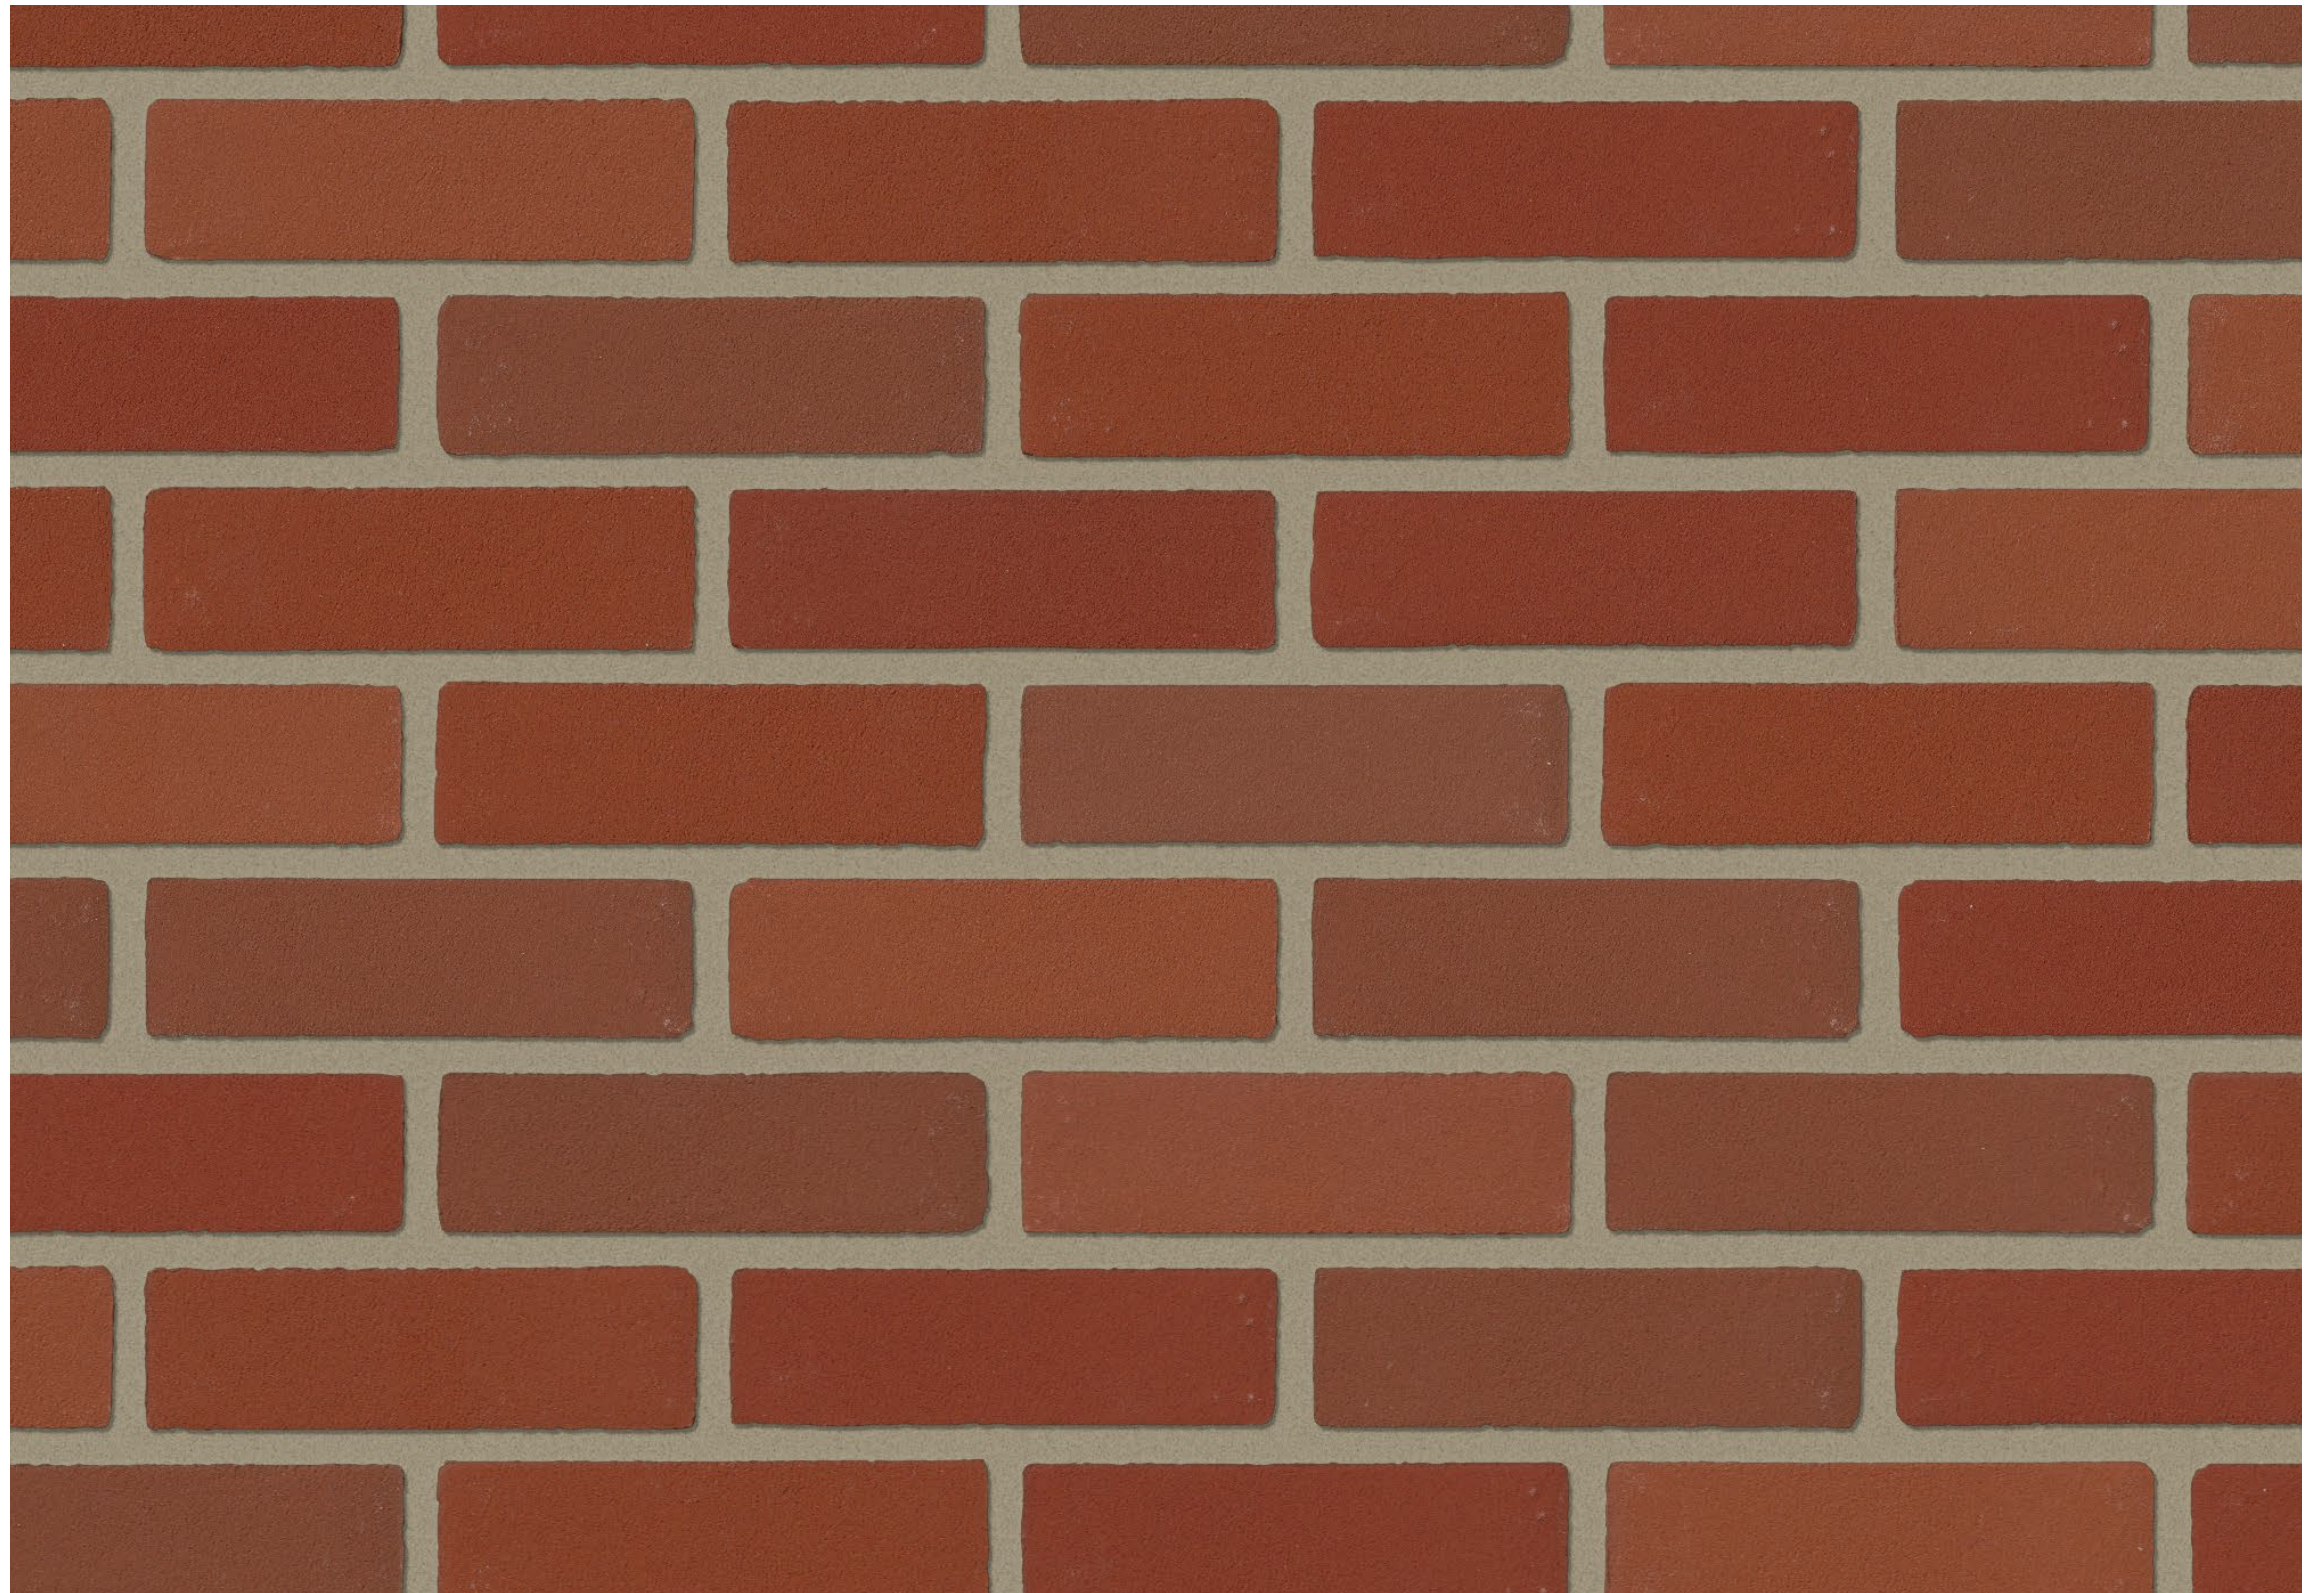

StoCleyer B Red 02

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie ½, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Wartość współczynnika odbicia światła:

12

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:


nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2059A

* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.

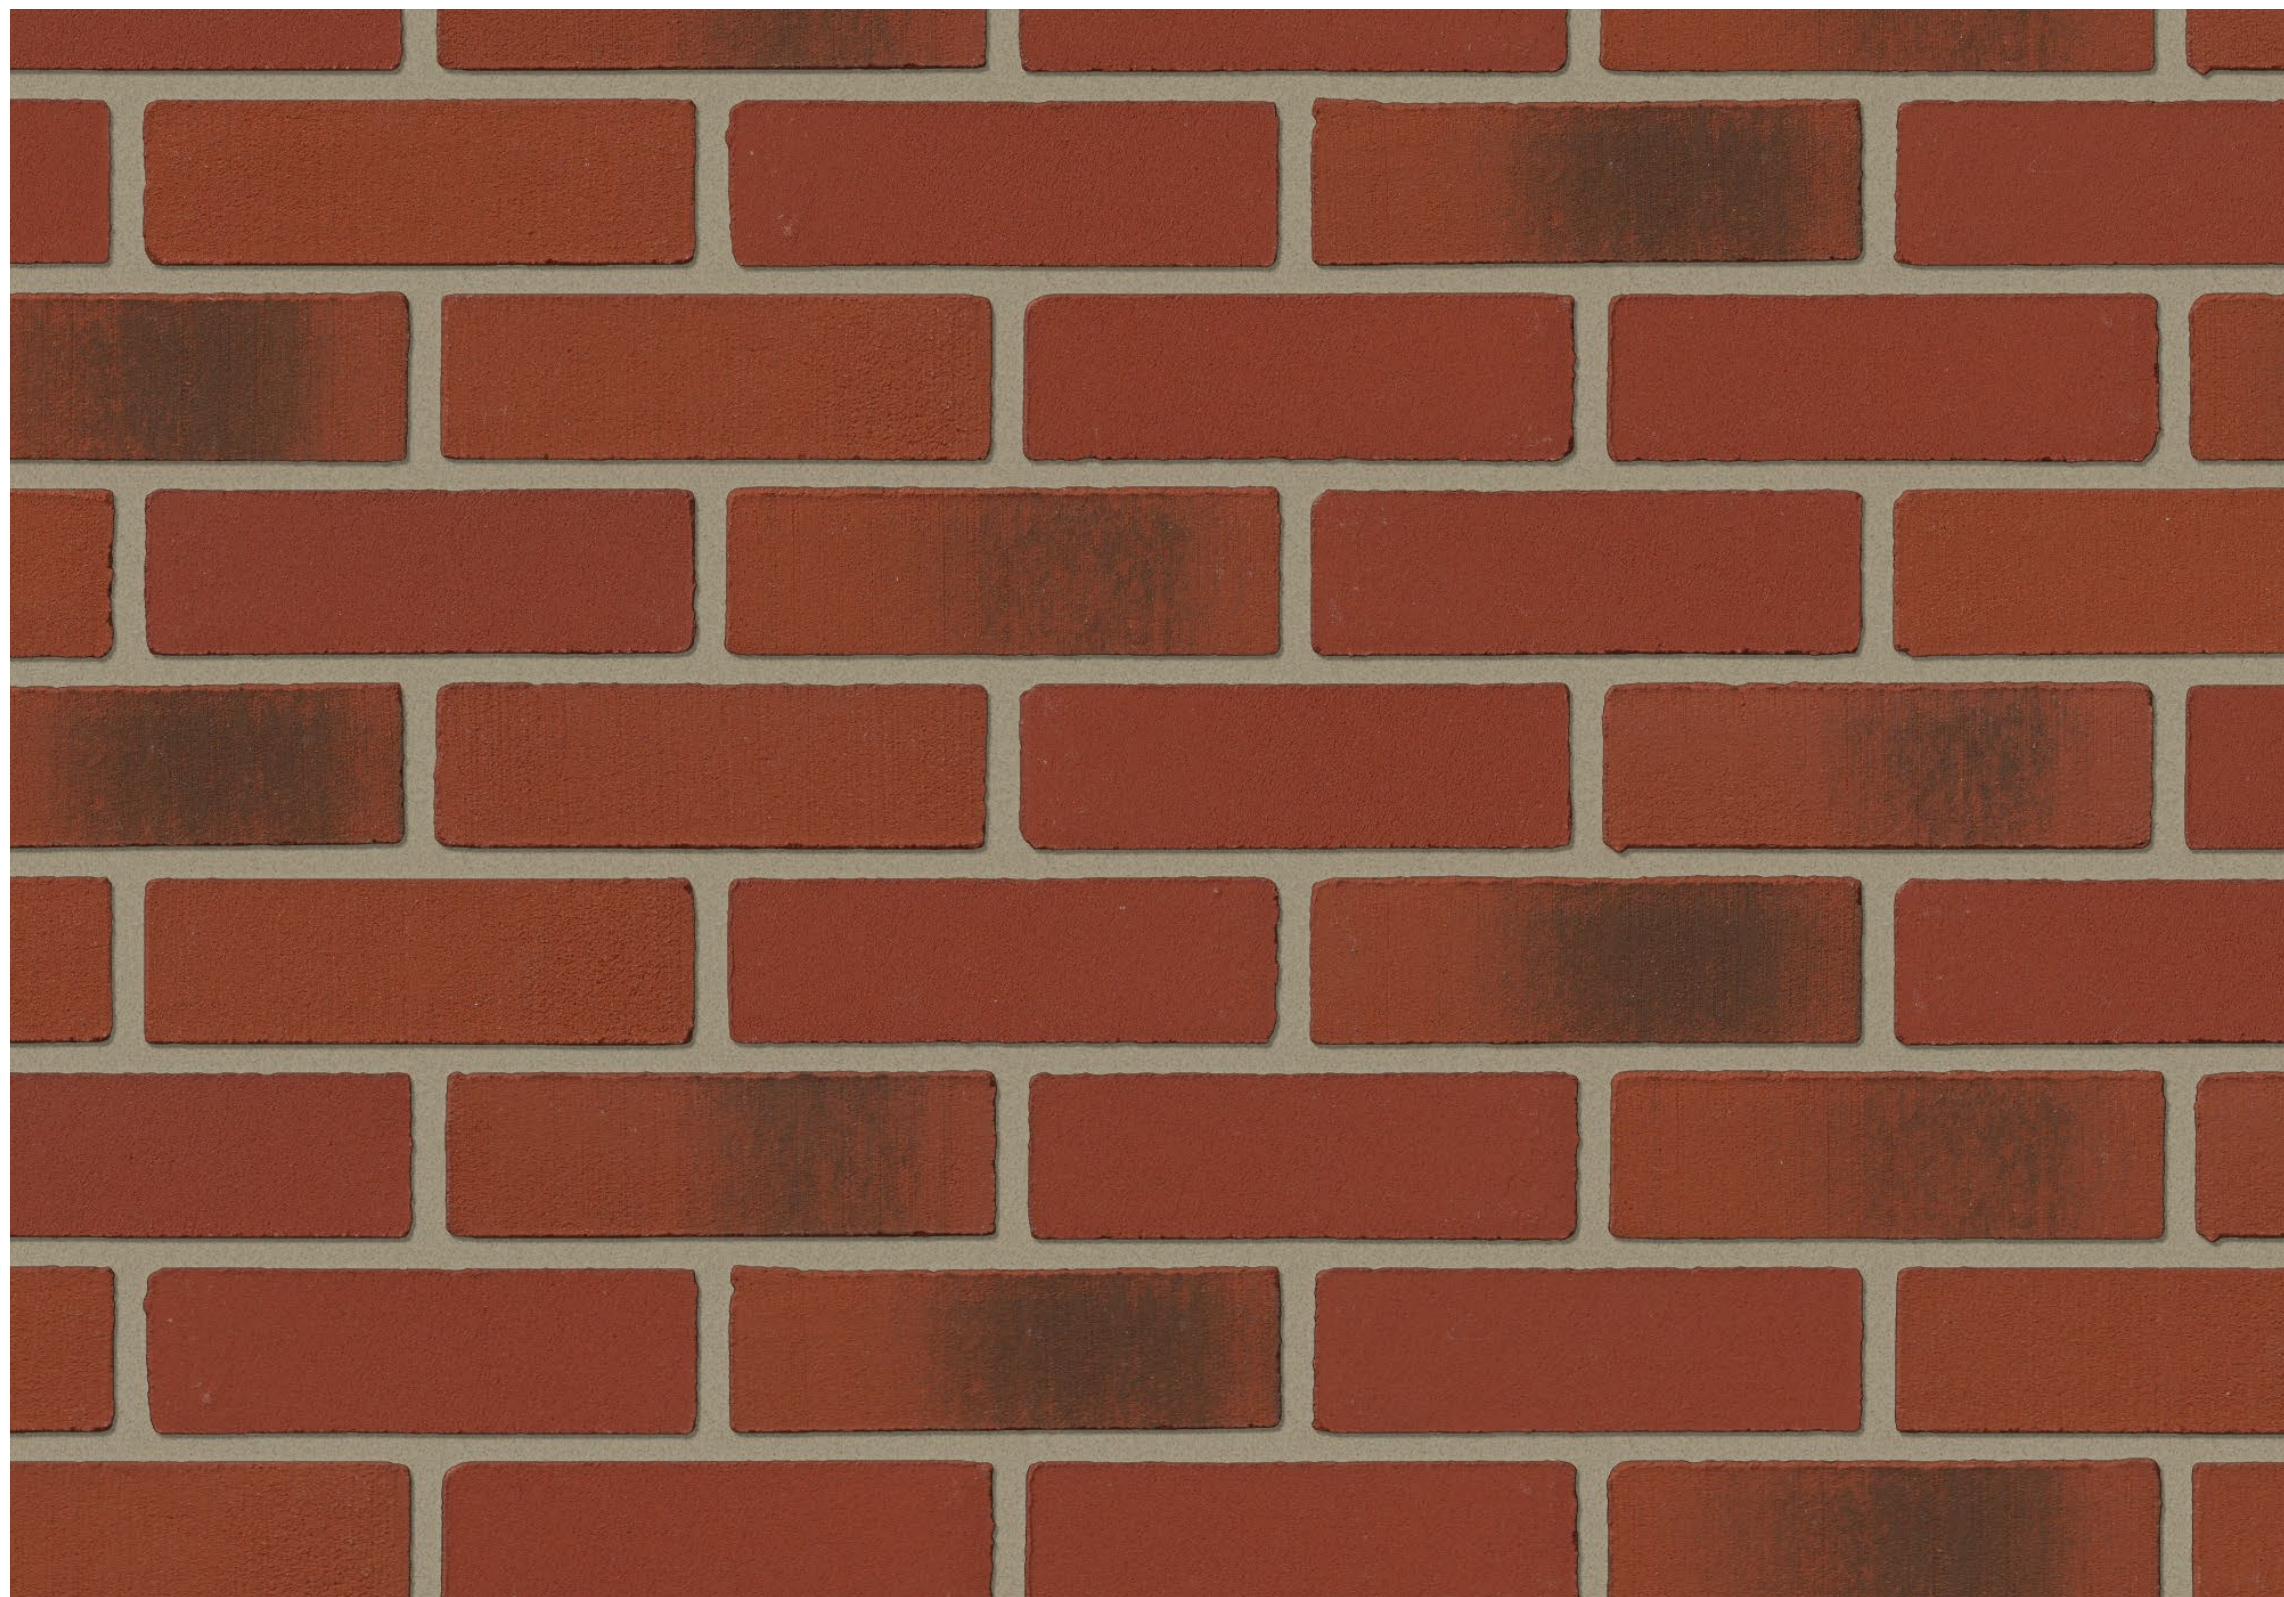

StoCleyer B Red 03

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie ½, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Wartość współczynnika odbicia światła:

15

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:


nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2059A

* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.

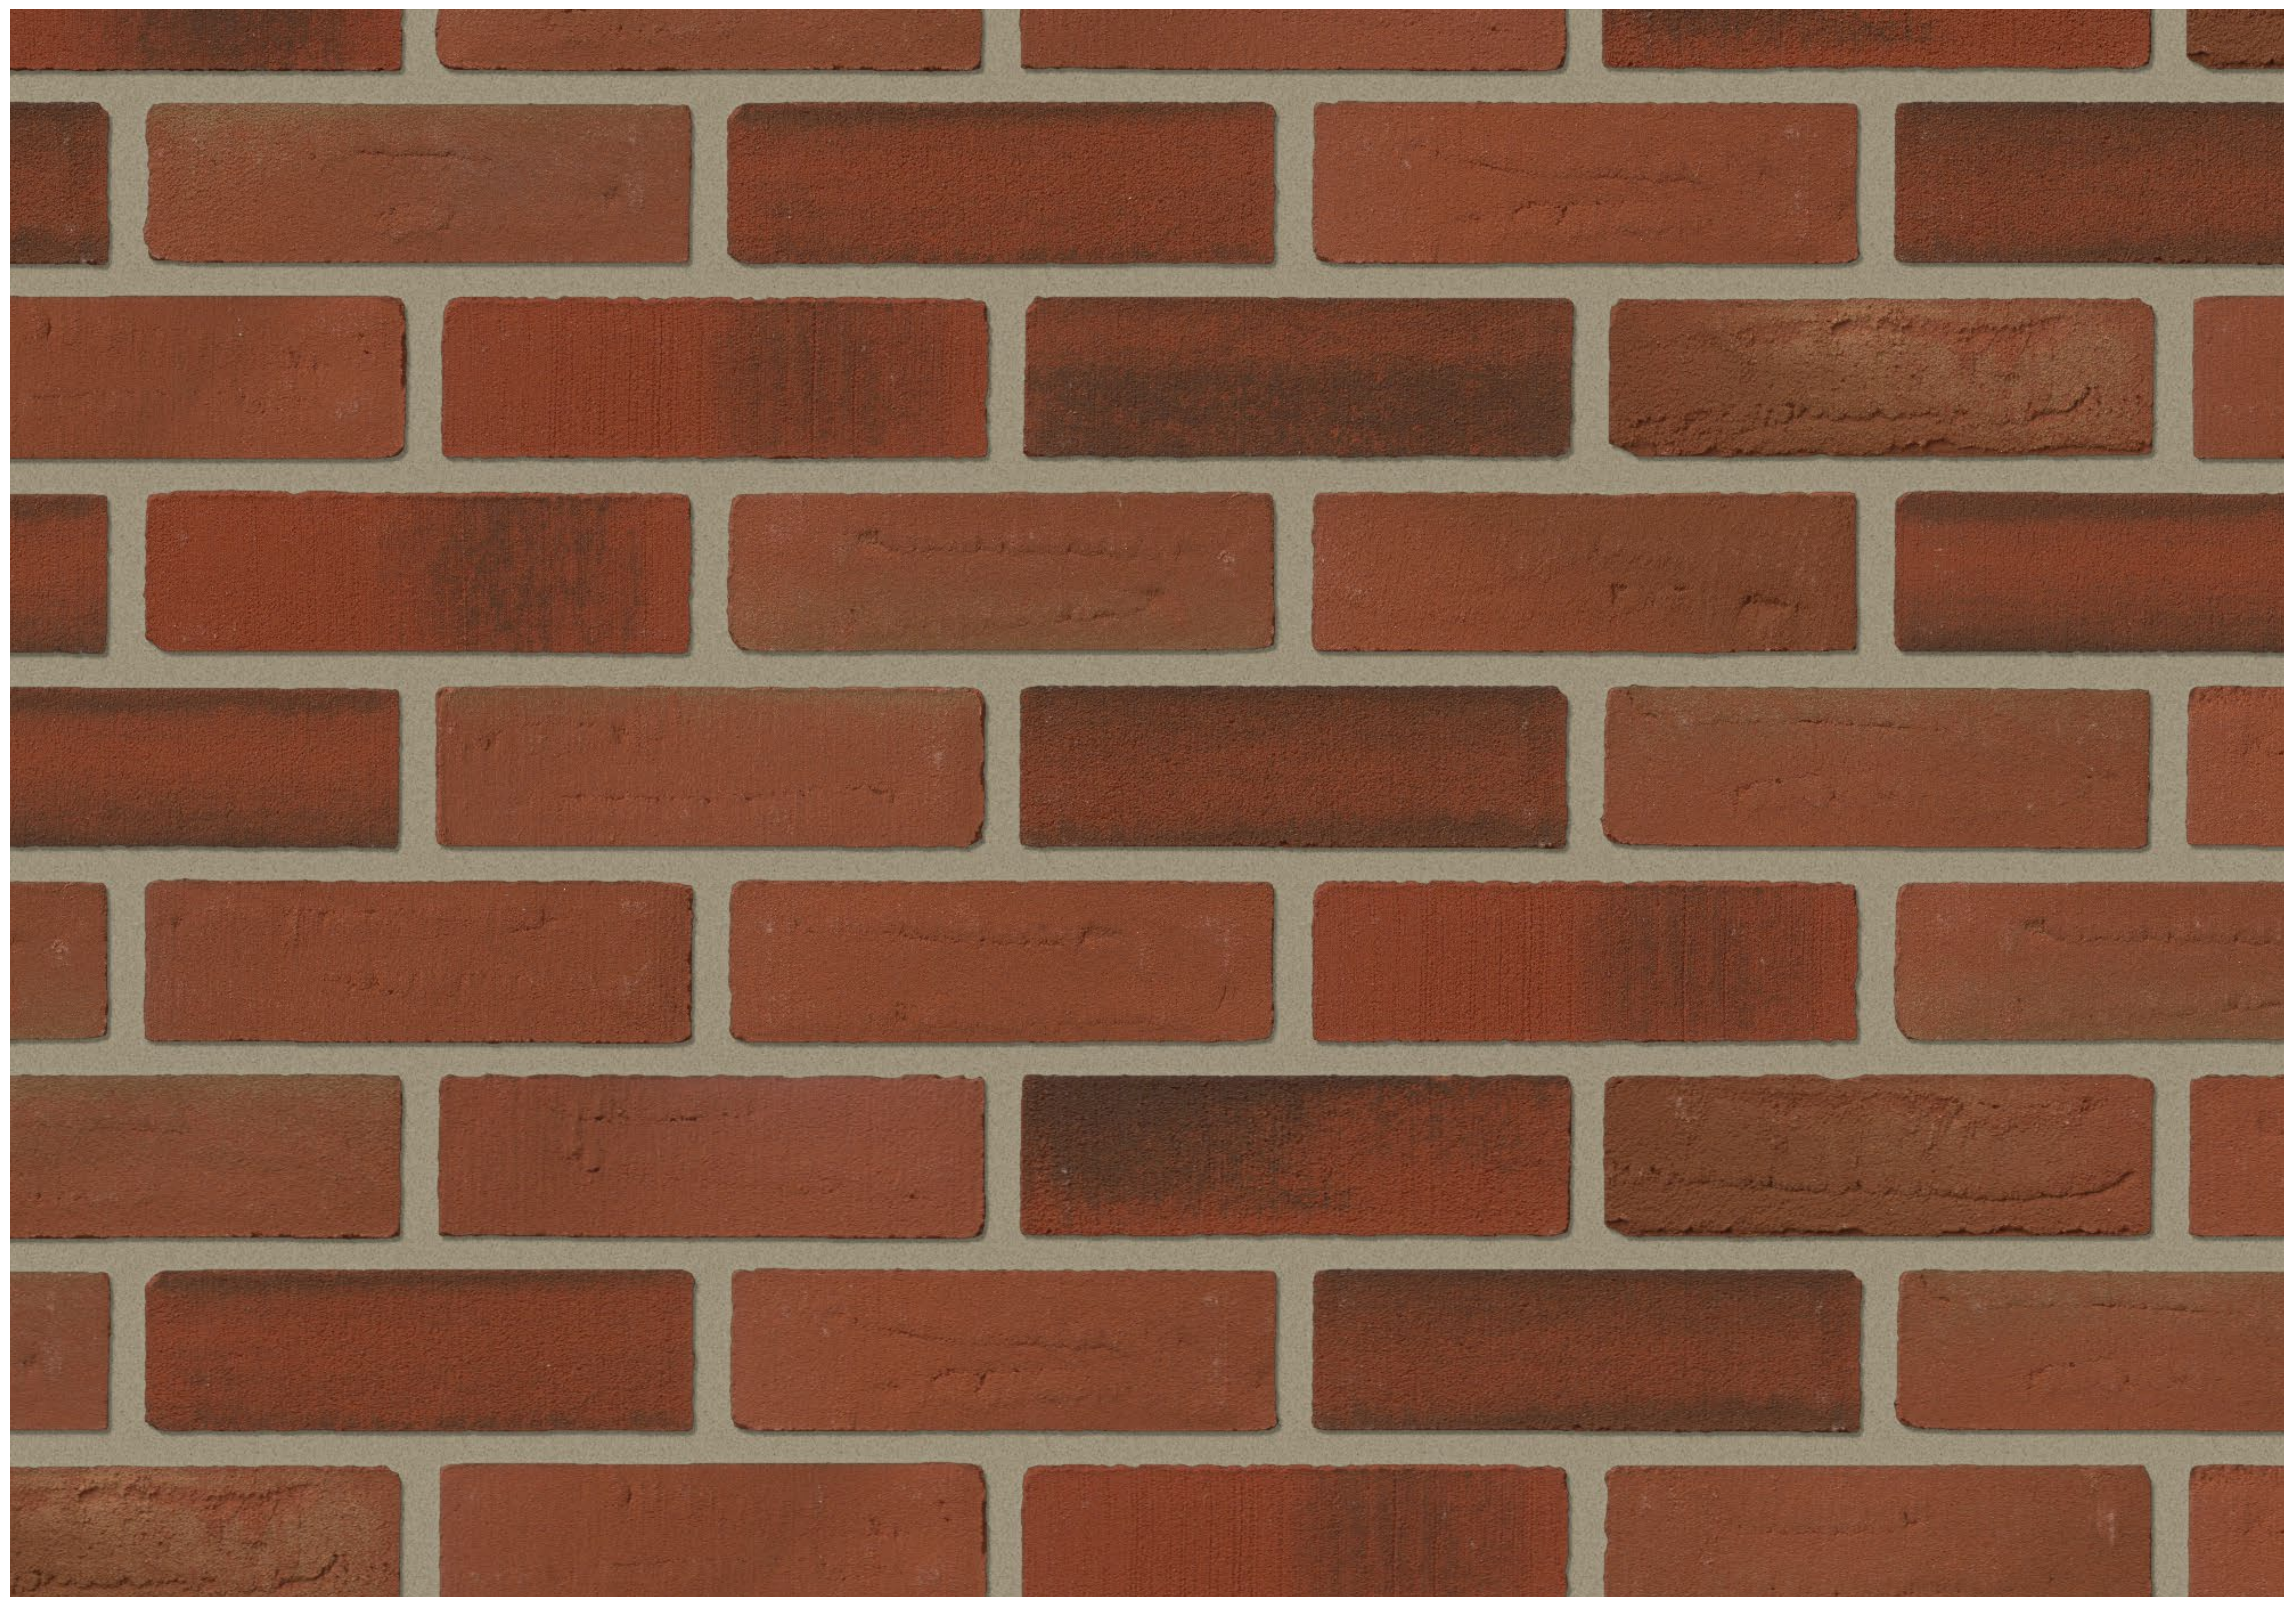

StoCleyer B Red 04

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie ½, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Wartość współczynnika odbicia światła:

15

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:


nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2059A

* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.

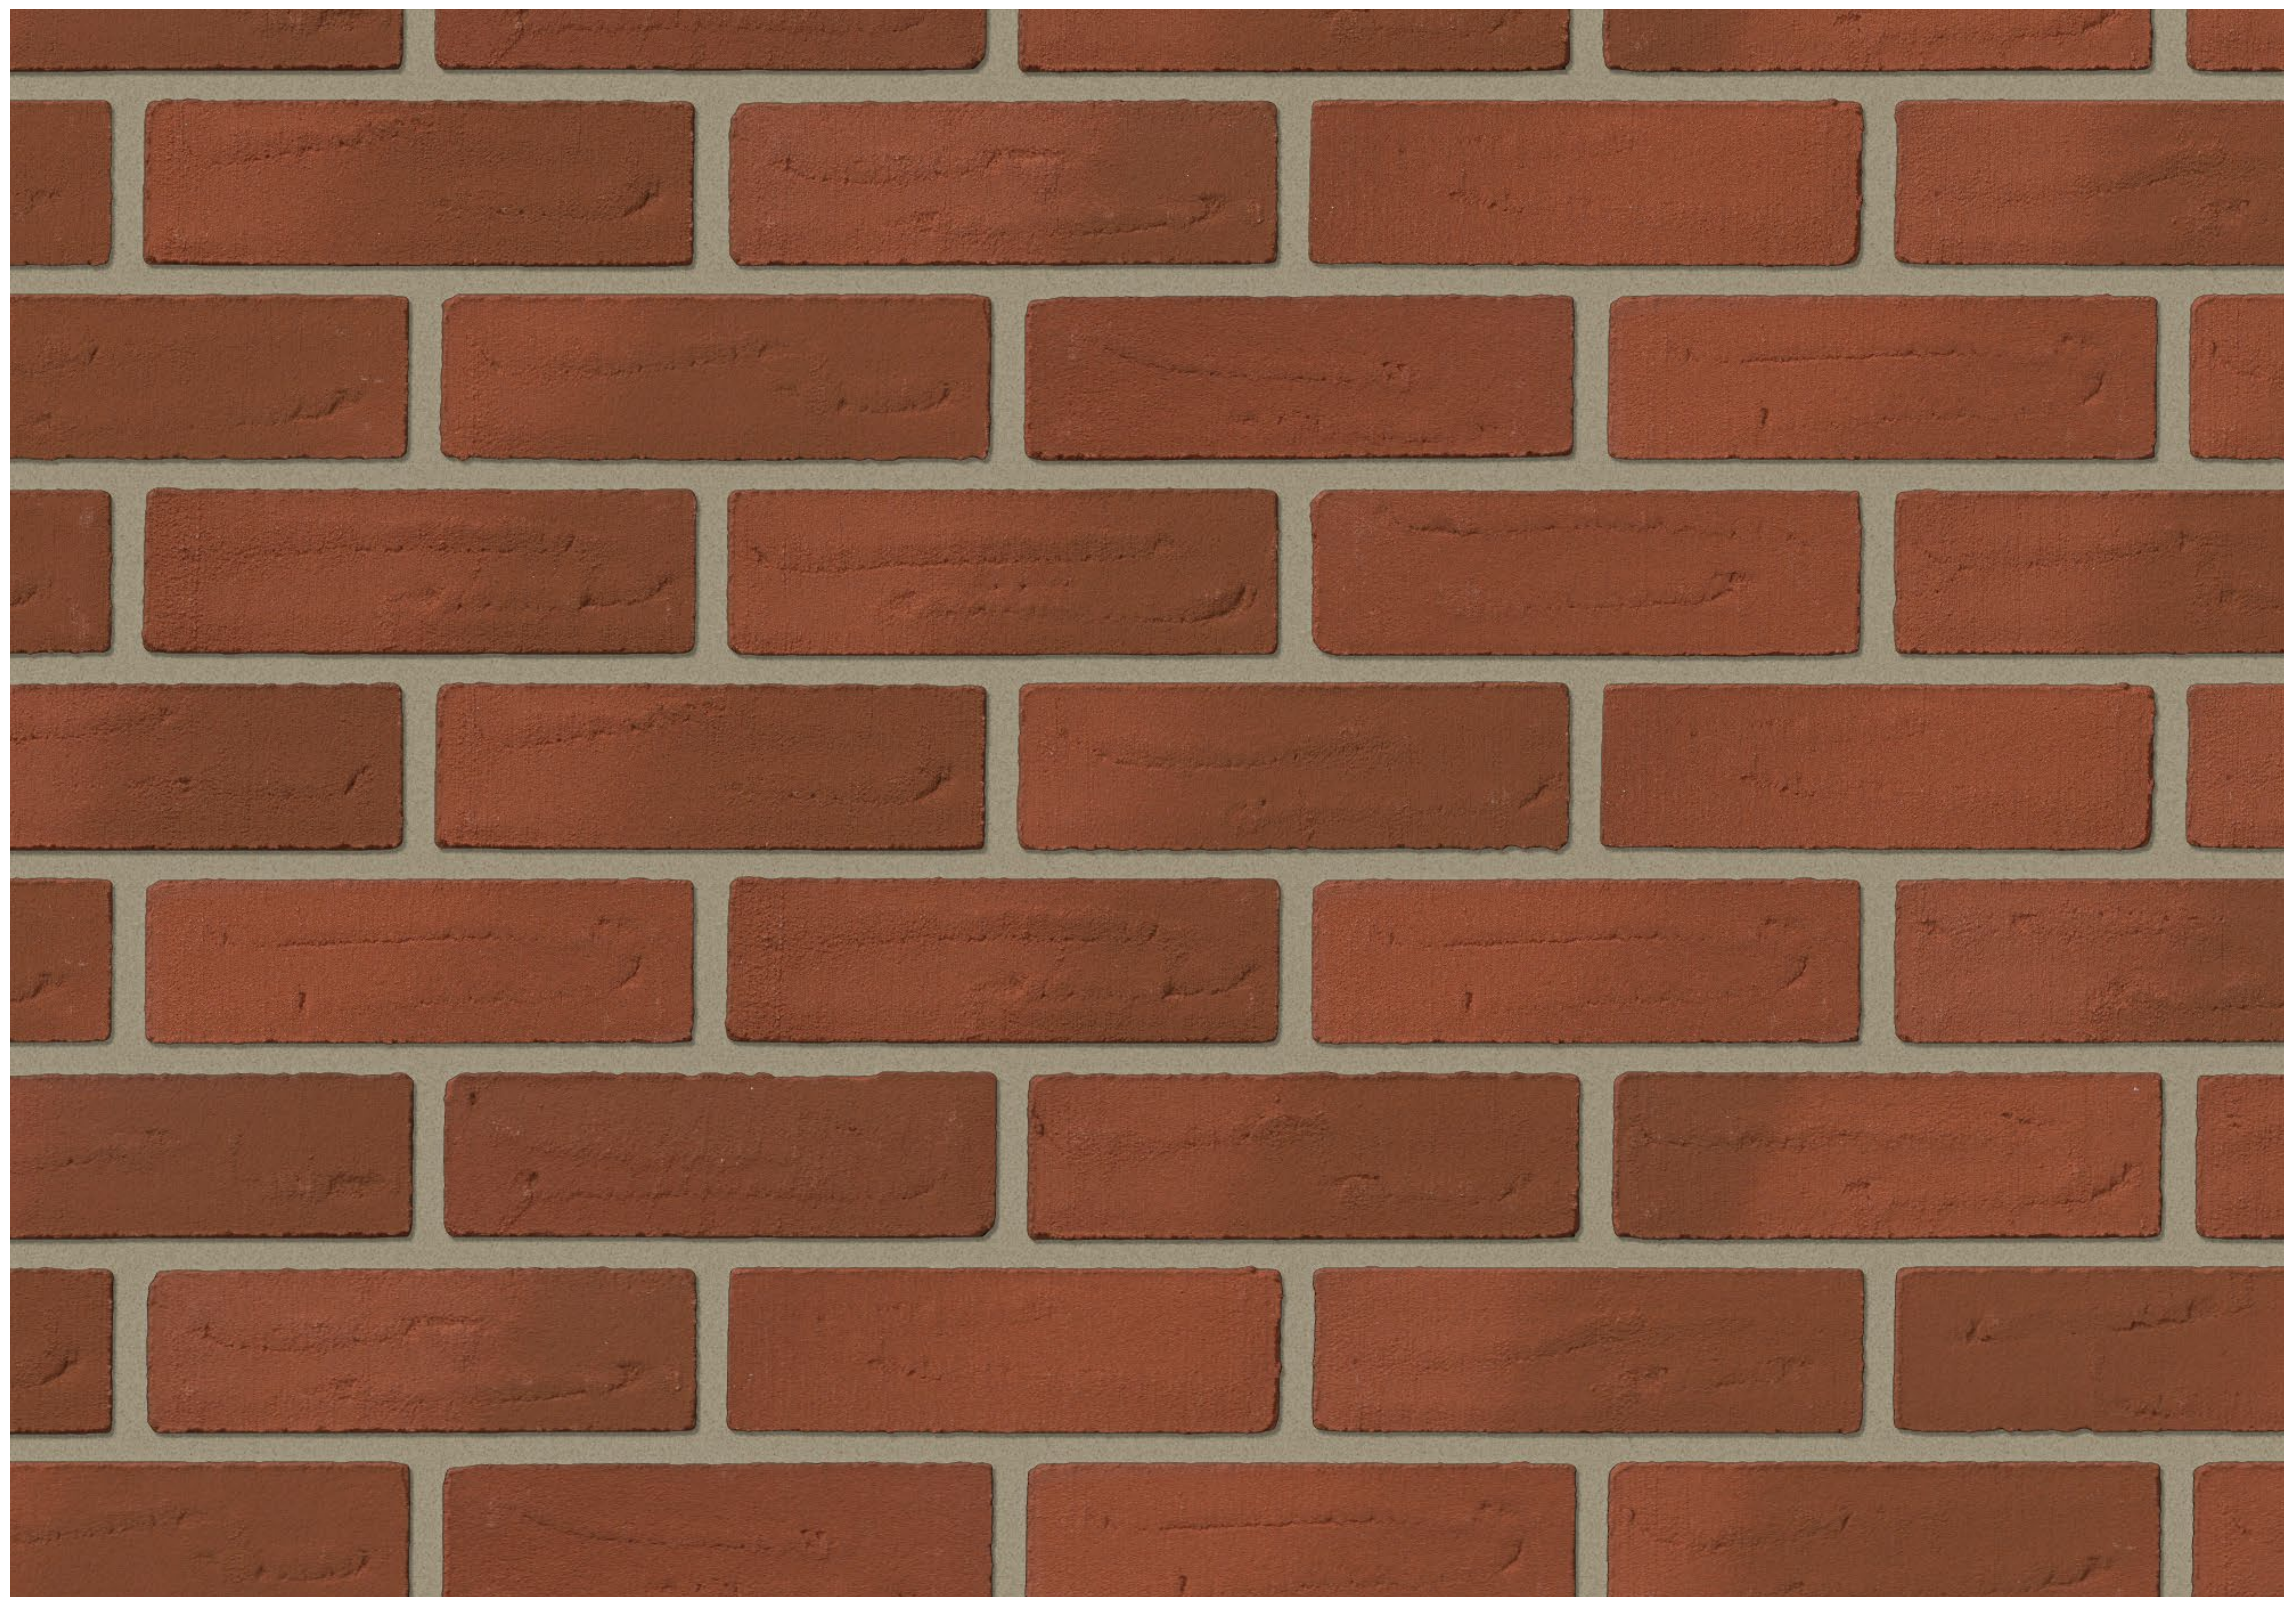

StoCleyer B Red 05

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie $\frac{1}{2}$, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Wartość współczynnika odbicia światła:

13

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:


10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:

nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2059A

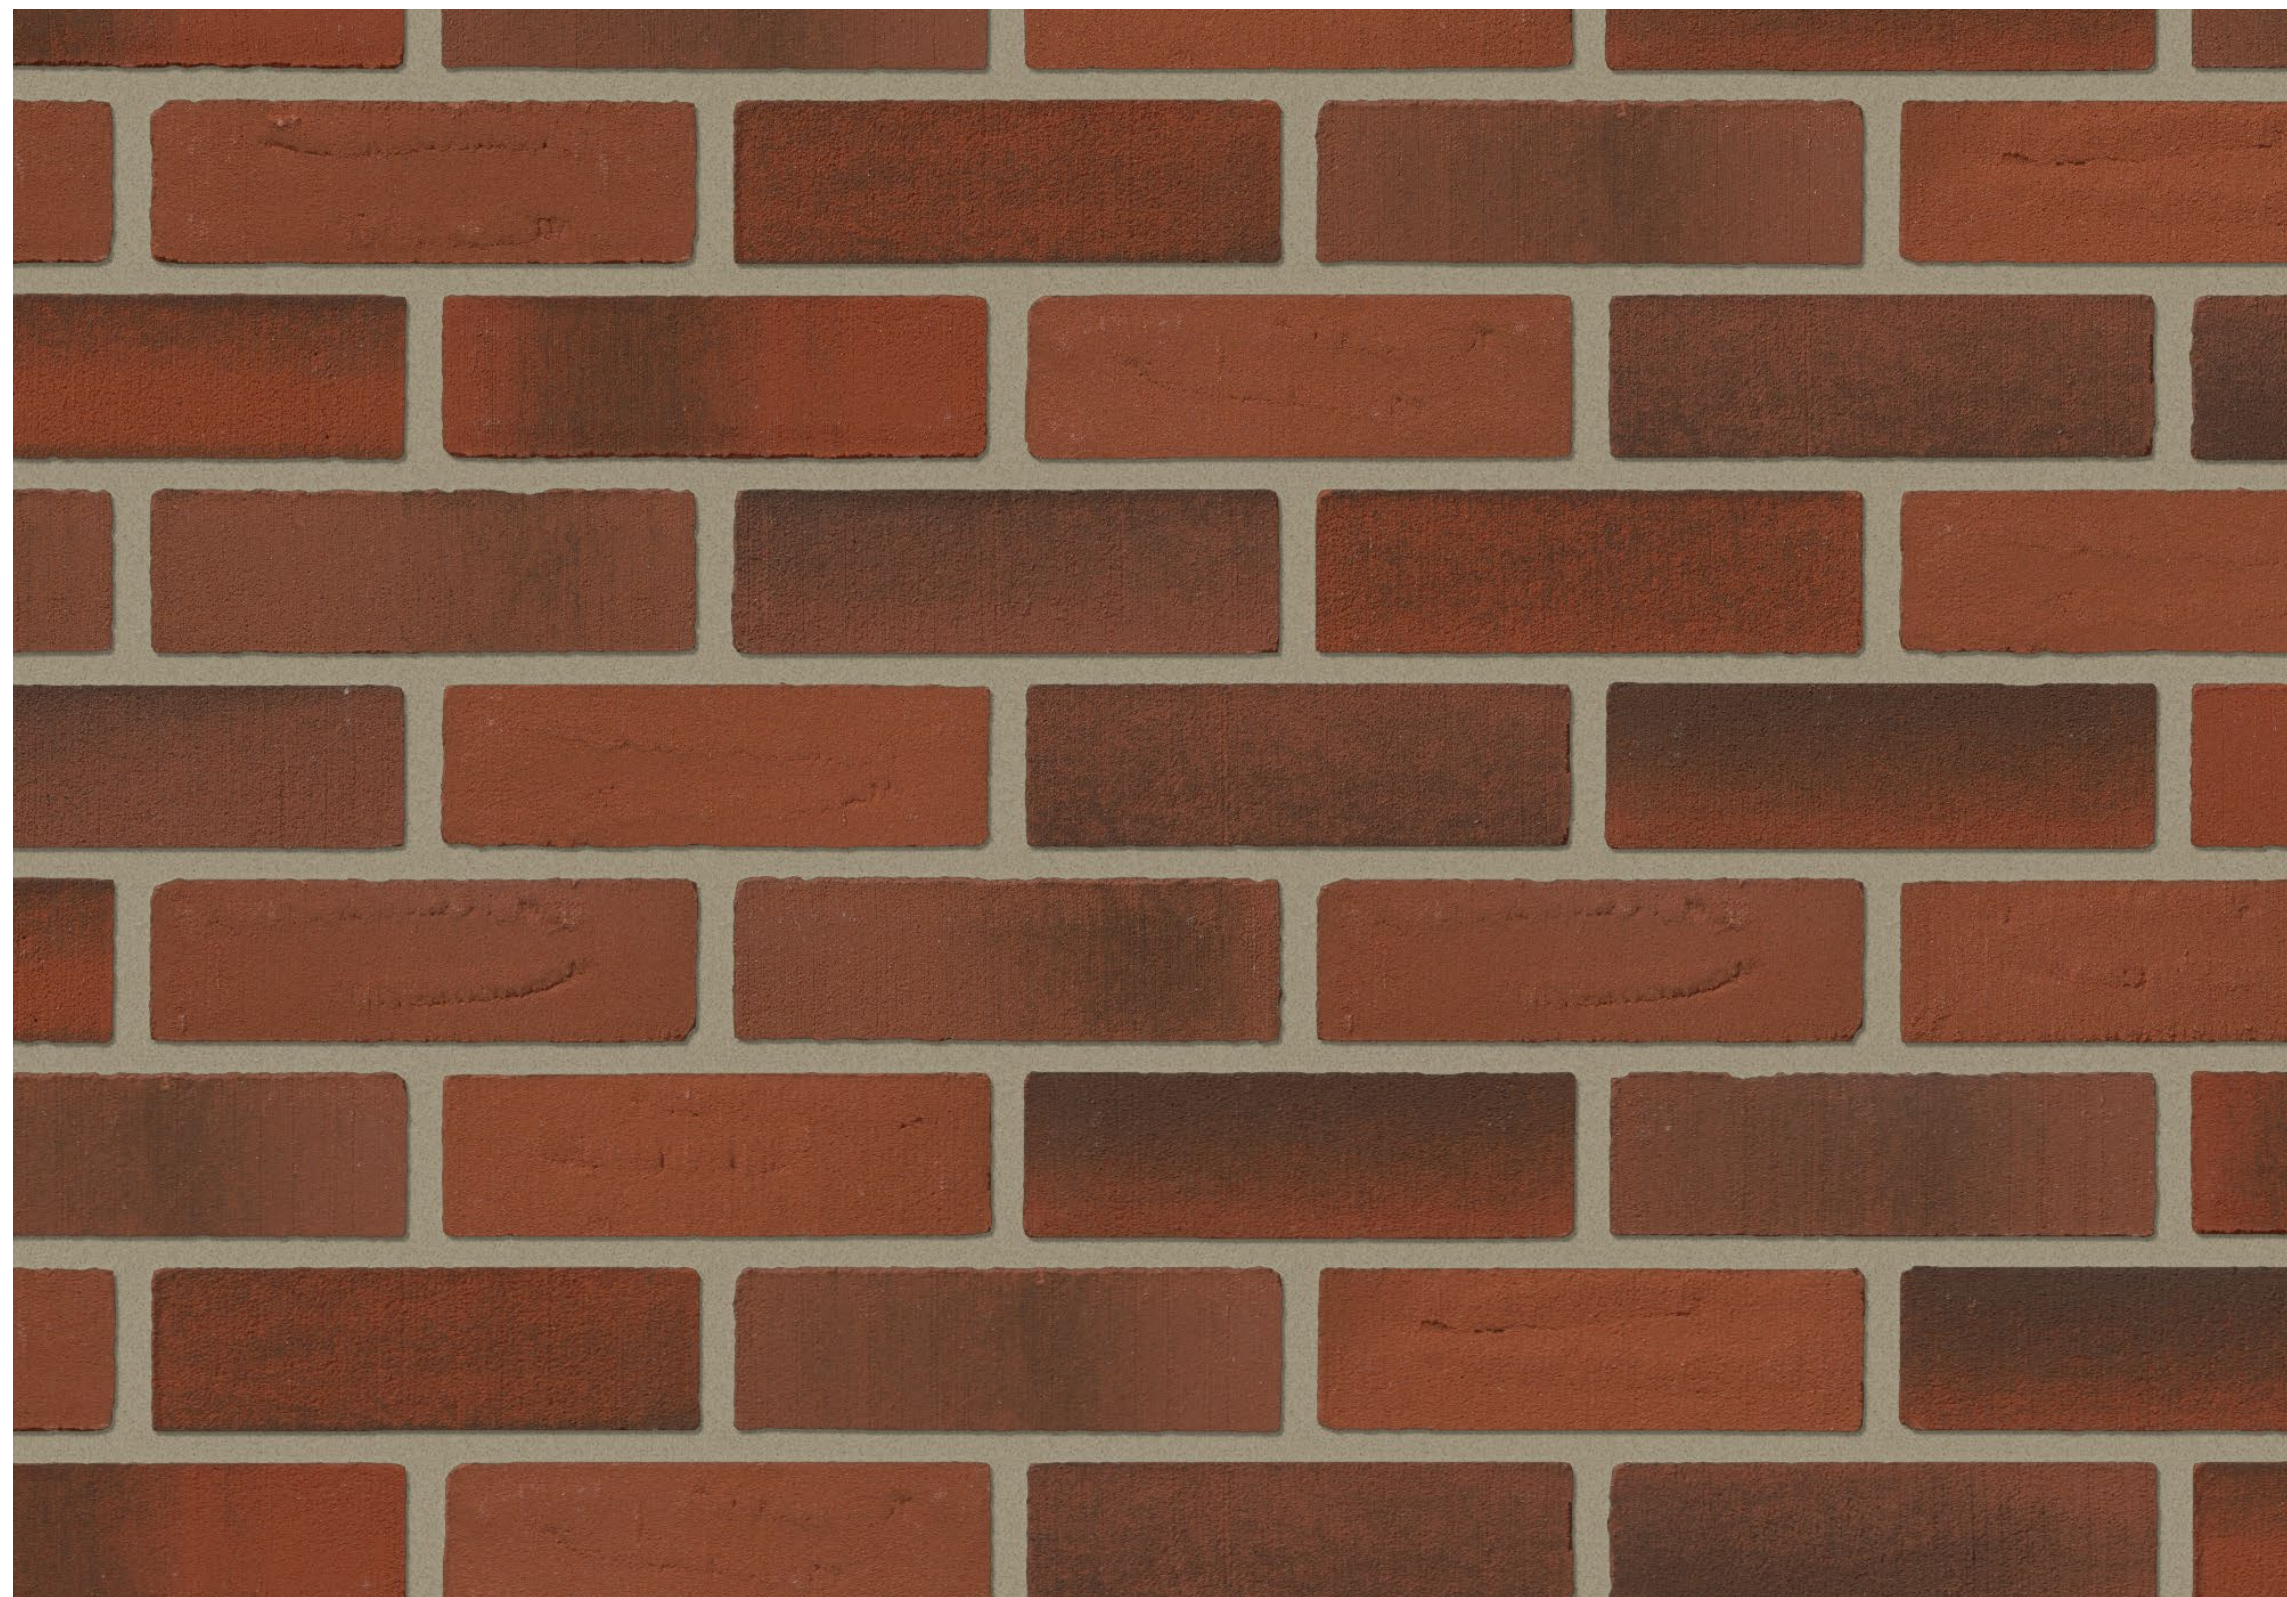

* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.

StoCleyer B Red 06

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie ½, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Wartość współczynnika odbicia światła:

10

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:


nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2059A

* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.

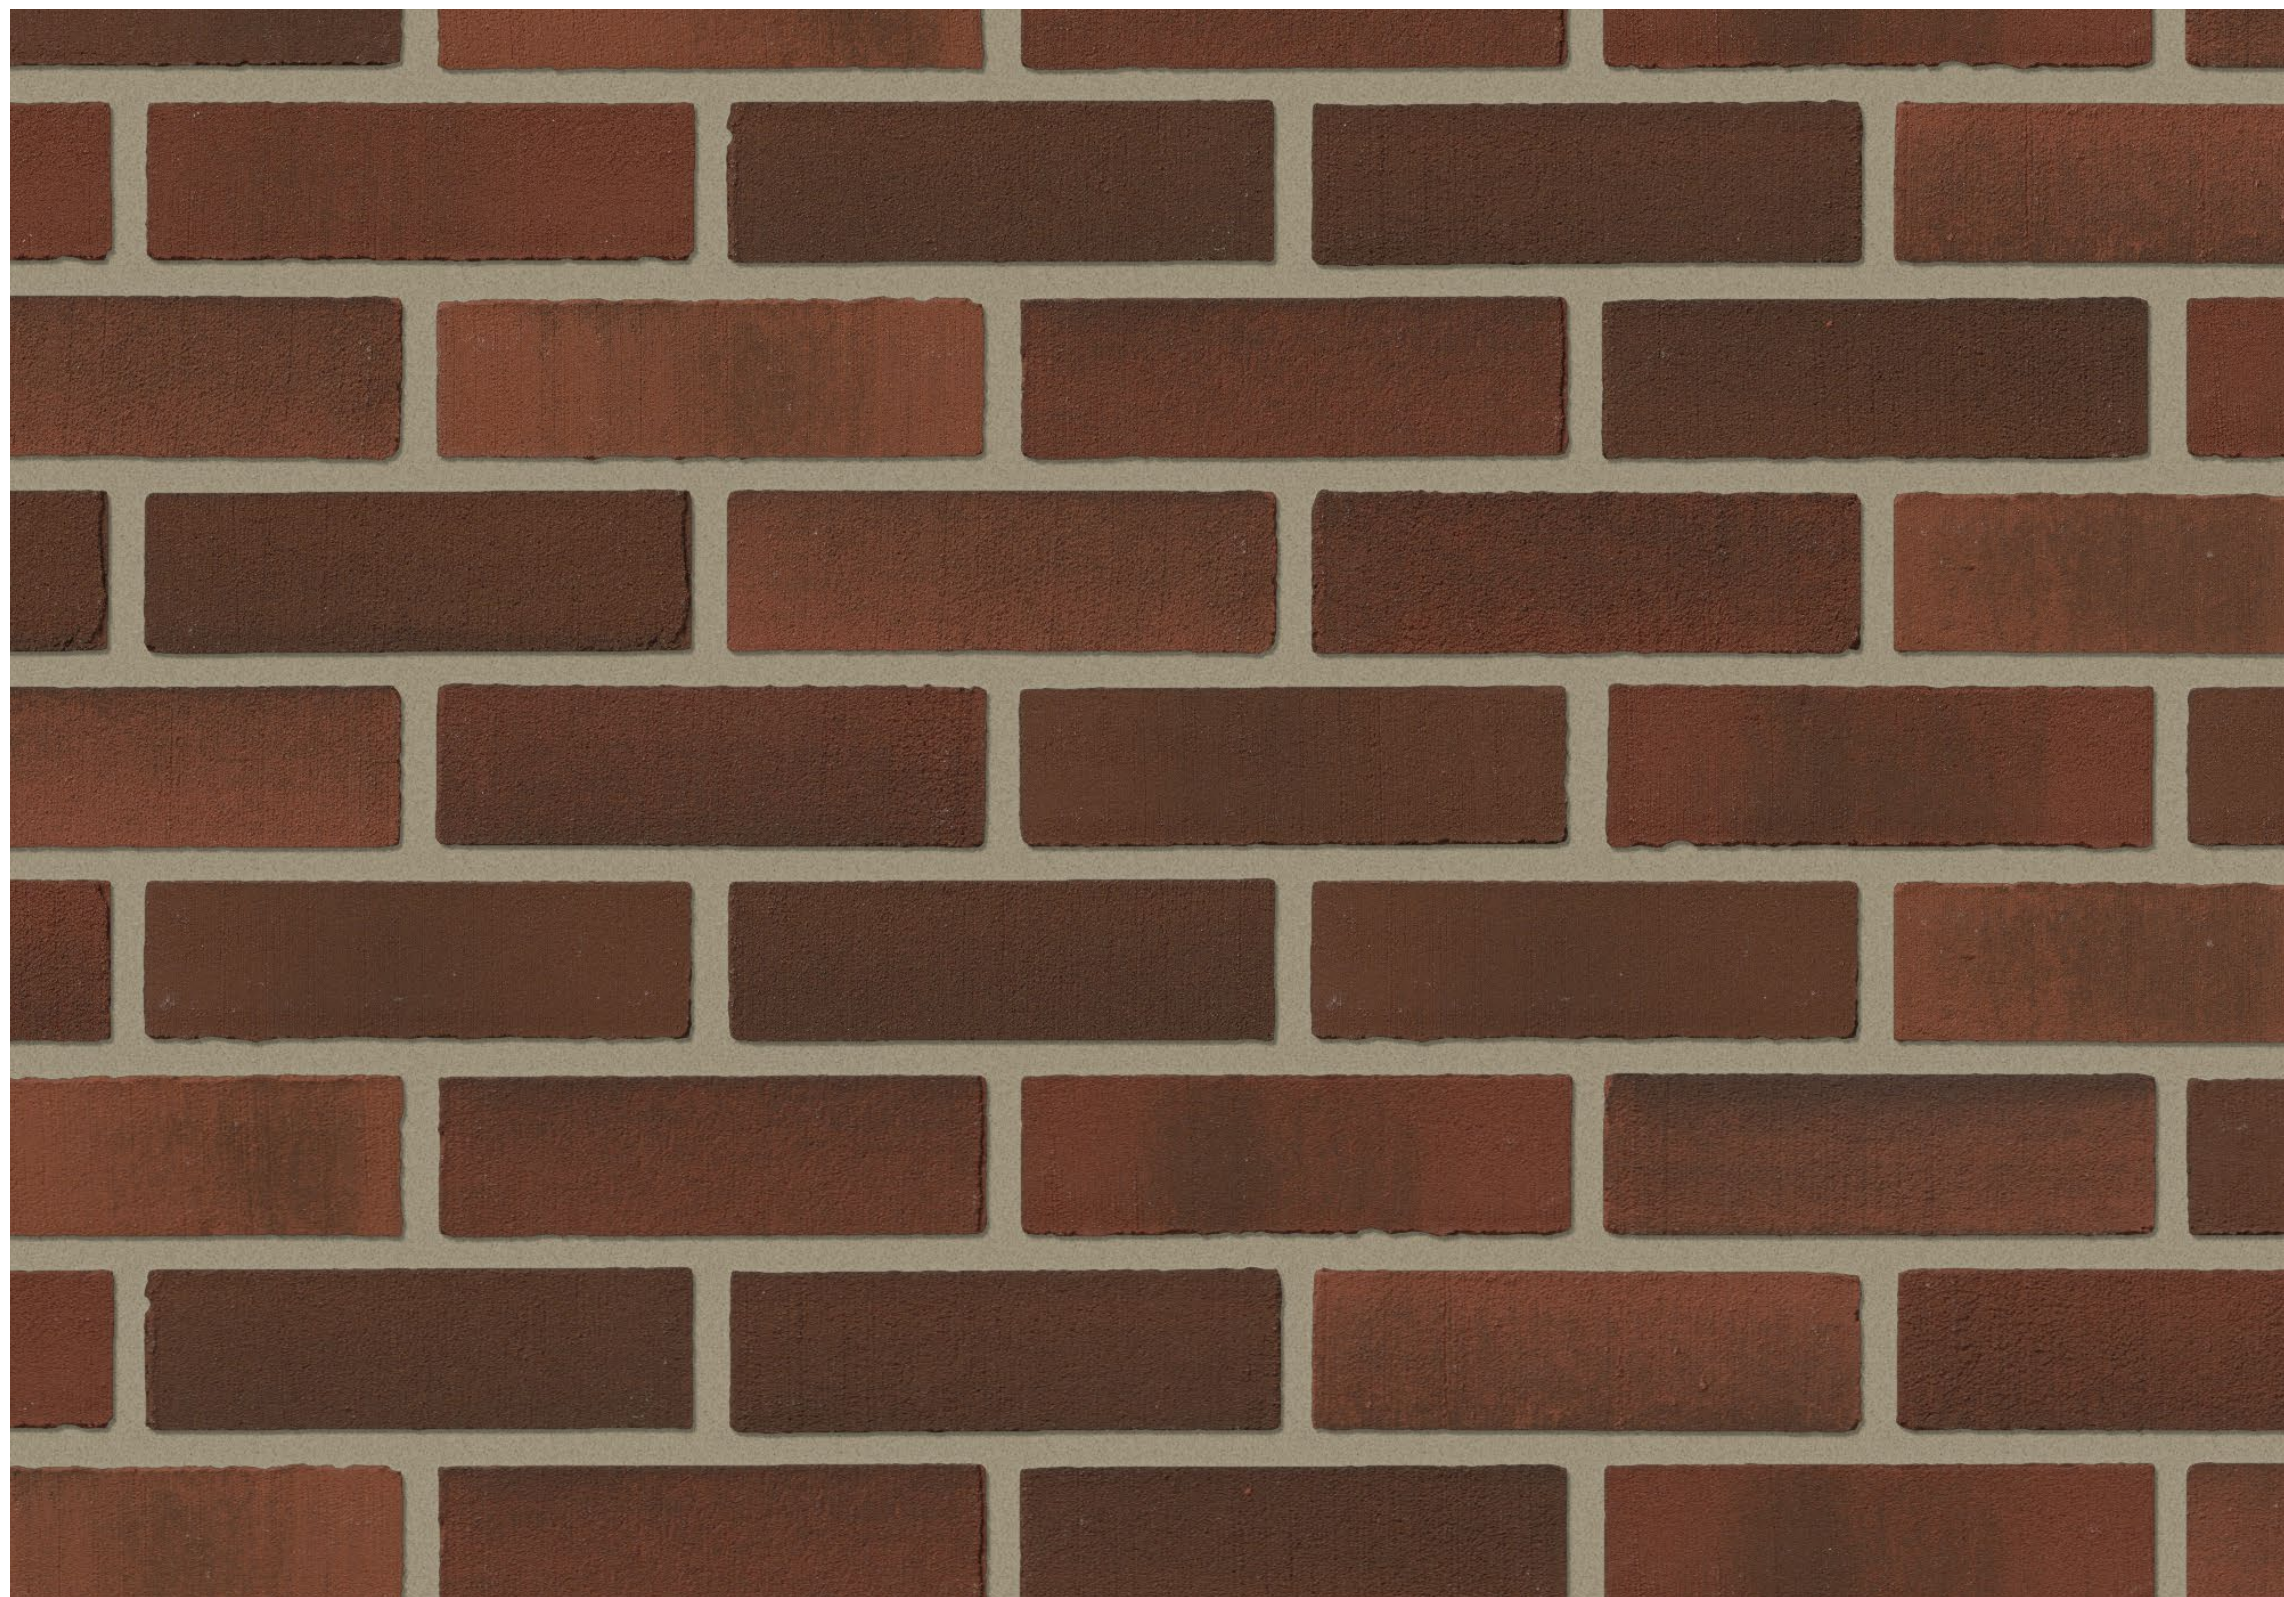

StoCleyer B Red 07

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie ½, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Wartość współczynnika odbicia światła:

10

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:

nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2058A

* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.



StoCleyer B Red 08

Wycinek detalu

(odległość widzenia ok. 0,5 m)

Formaty:

Wszystkie formaty dostępne także w formacie ½, narożniki 4 / 4, 3 / 4 oraz elementy nadprożowe (więcej informacji na stronie 6)

Na rysunku: format NF 240 x 71 mm

Wartość współczynnika odbicia światła:

10

Dopuszczone systemy ETICS:

StoTherm Classic*

StoTherm Classic L /MW*

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Elewacja wentylowana:

StoVentec R

Czas dostawy: **Na zapytanie (przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność)**

Minimalna ilość zamówienia:

10 opakowań = 30 m²

Krawędzie:

nieregularne, ręcznie formowane

Spoina w kolorze:

2061A

* zastosowanie nie uwzględnione w Krajowych/Europejskich Ocenach Technicznych

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach. Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.






Zaprawa do przyklejania i spoinowania
Sto-Klebe-und Fugenmörtel

Asortyment standardowy

- 1. biały 2056 A
- 2. jasnoszary 2059 A
- 3. cementowoszary 2058 A
- 4. szary 2060 A
- 5. grafit 2061 A
- 6. antracyt 2057 A
- 7. brązowy 2064 A
- 8. brązowo-szary 2063 A
- 9. piaskowo-żółty 2062 A

Inne kolory na życzenie

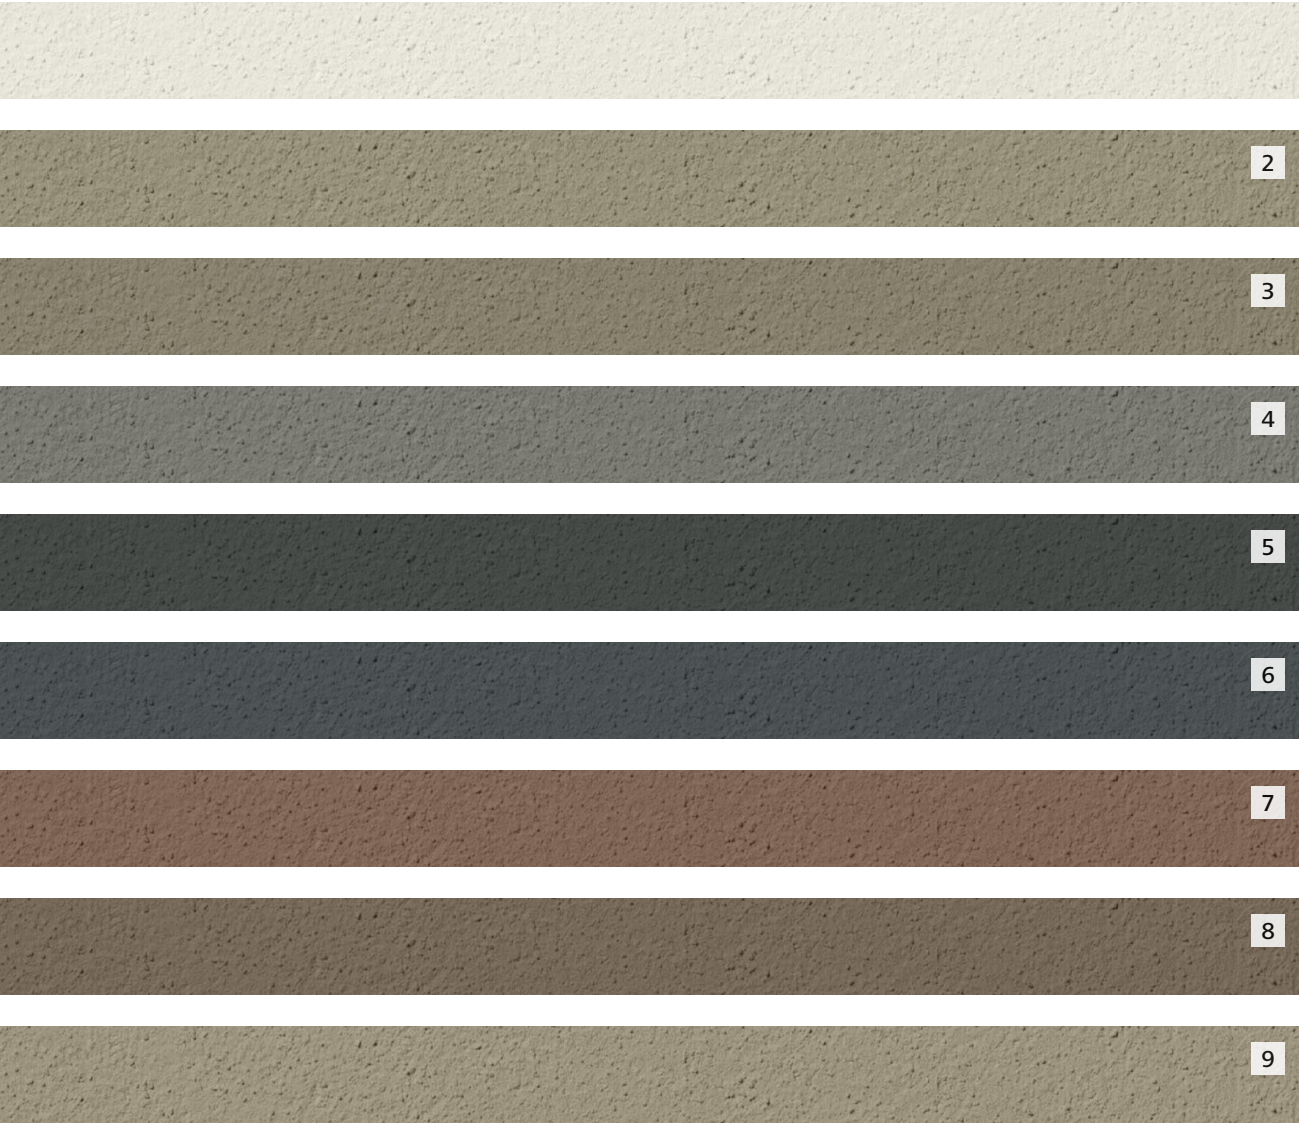

Ze względu na stosowane surowce i proces produkcji, gotowy produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach.
Różnica ta nie stanowi podstawy do roszczenia reklamacyjnego.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel 22 511 61 02
kontakt@sto.com
www.sto.pl

StoCleyer B Kolekcje_ 03_2023