

Система утеплення зовнішніх стін будівлі StoTherm (ETICS)

Рулонні жалюзі (горизонтальний розріз): встановлення направляючої рошет, StoFentra Profi Nische (підвіконня з нішою для рошет)

Nr wer. **2015-06-01**


Sto-HQ-PL

GEN-0610

© Sto SE & Co. KGaA



Примітка: Герметичність і кріплення вікон згідно з рекомендацією виробника вікон.

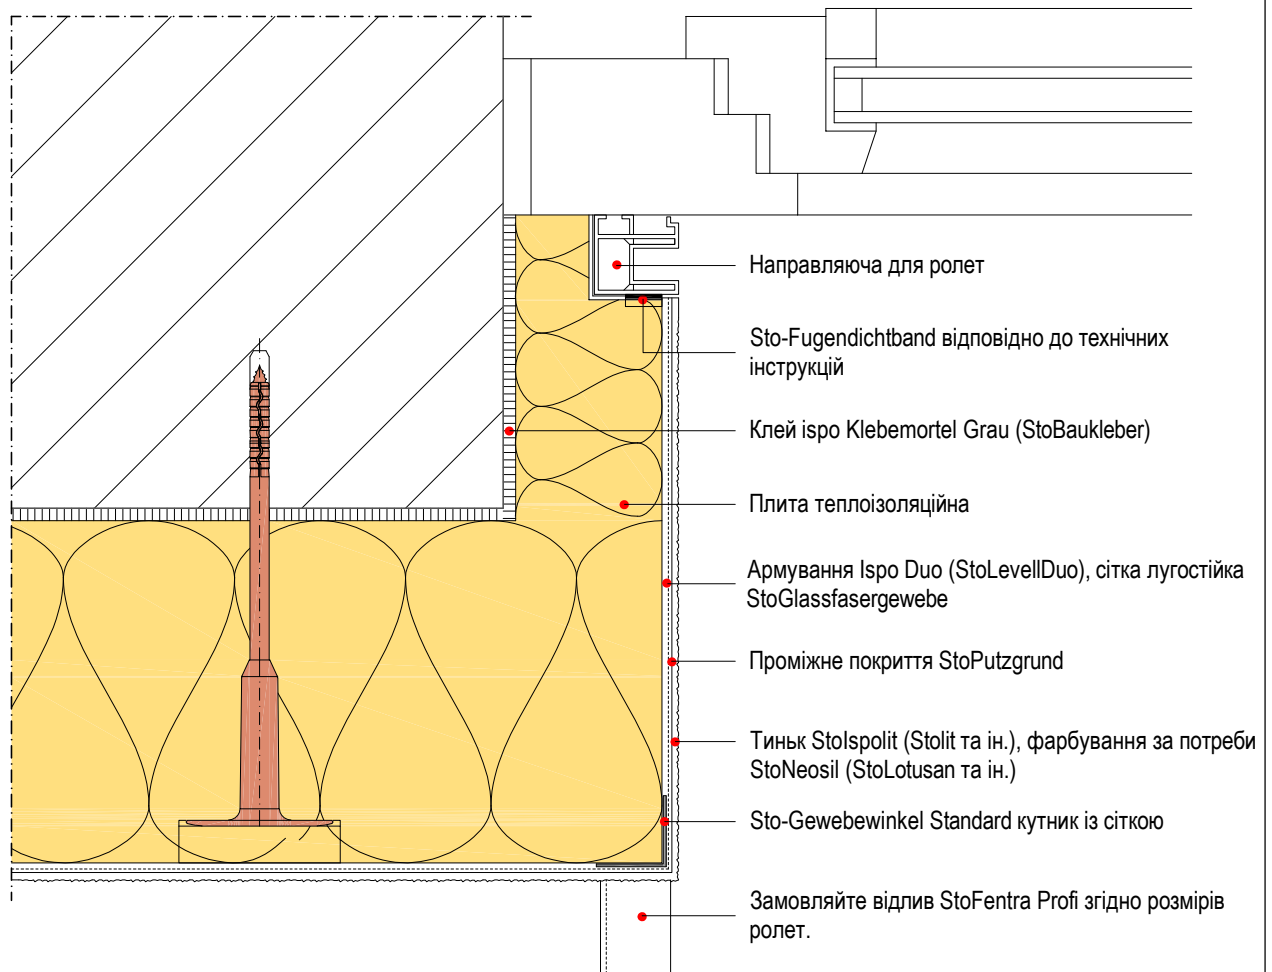

Примітка: Цей вузол є загальним, необов'язковим щодо проектного рішення та представляє рішення у схематичному вигляді. Він не замінює необхідний виконавчий, робочий або монтажний проект. Замовник/Проектувальник/Підрядник зобов'язаний під свою власну відповідальність перевірити комплектність виробів і систем і можливість їх використання на даному об'єкті. Суміжні конструкції зображені лише схематично. Усі дані та рекомендації повинні бути адаптовані до місцевих умов. Необхідно суворо дотримуватися відповідних даних і технічних вказівок, що містяться в технічних інструкціях, інструкціях із впровадження та дозволах системи